


Новый профиль серии МП-640

Профиль МП-64023-05 разработан для снижения себестоимости готовой продукции. Применяется в качестве стойки для организации поворота "витража" на 90° при комплексном остеклении в проем и при навесном комплексном остеклении.

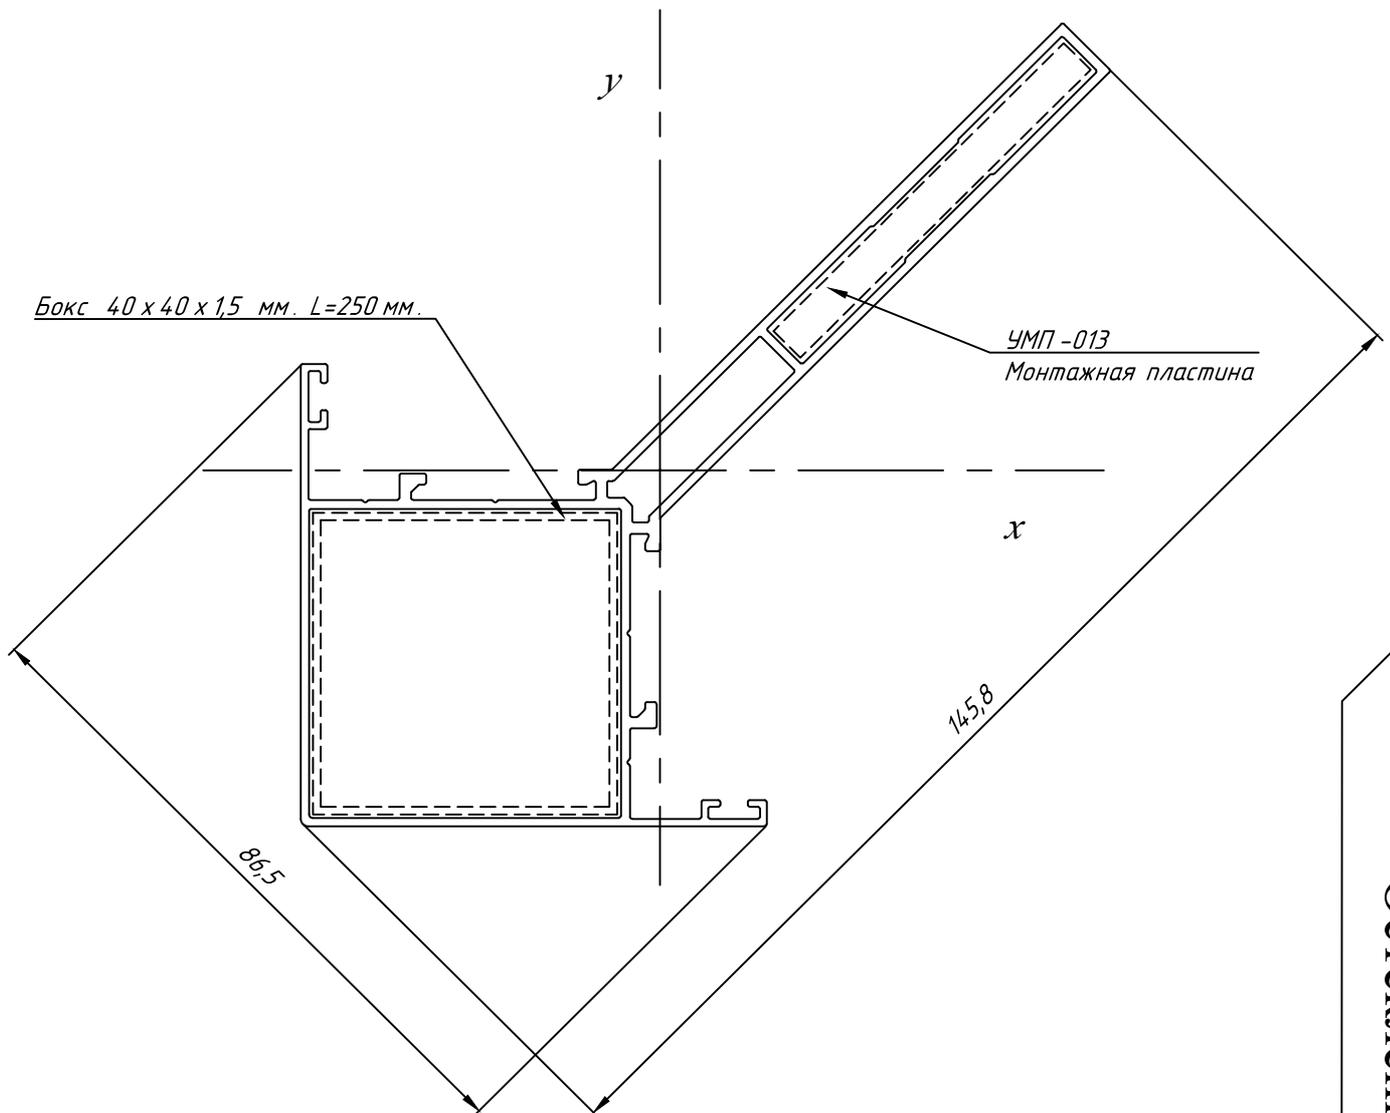

Соединение стоек по длине предусмотрено с использованием монтажной пластины УМП-013 и бокса 40x40x1,5 мм. L=250мм. Крепление к перекрытиям предусмотрено с использованием кронштейнов УМП-048 и опор УМП-077, УМП-077-01.

Геометрические характеристики сечения

Обозначение	X-X			Y-Y		
	J_{xcm^4}	W_{xcm^3}	i_x см	J_{ycm^4}	W_{ycm^3}	i_y
МП-64023-05	48.864	8.251	3.084	48.864	8.251	3.084