


Новый профиль серии МП-640

Профиль МП-64022-05 разработан для расширения возможностей применения системы Сокол МП-640.

Применяется в качестве стойки или ригеля для комплексного остекления в проём и в навес.

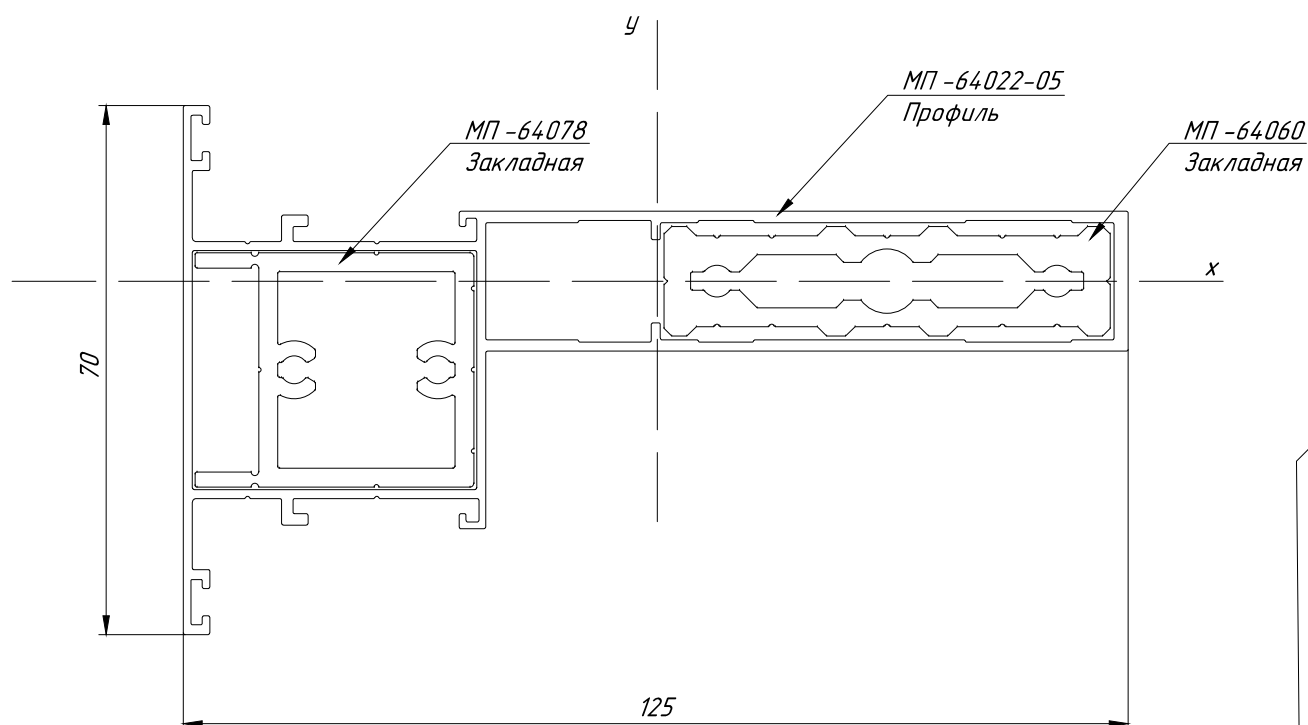

Соединение стоек по длине предусмотрено с использованием закладных: МП-64060 и МП-64078.

Крепление к перекрытиям предусмотрено с использованием монтажной пластины УМП-177 при монтаже в проём и монтажного узла УМП-049 при монтаже в навес.

Геометрические характеристики сечения

Обозначение	X-X			Y-Y		
	$J_{xc} \text{ см}^4$	$W_{xc} \text{ см}^3$	$i_x \text{ см}$	$J_{yc} \text{ см}^4$	$W_{yc} \text{ см}^3$	i_y
МП-64022-05	12.394	3.021	5.314	90.486	12.434	1.440