


Блоки дверные серии МП-72 с применением системы контроля и управления доступа


Высота створки по фальцу (мм)	1880-2170 (комп.В-001)	max 2400 (комп.В-003)	max 2900 (с удлинит.)
Высота ручки (мм)	1020	SIEGENIA	
Покрытие	Светлая оцинковка		

Запирание и отпирание: Электродвигатель установлен. Шина 27x5 L=220мм устанавливается рядом с центральной ответной планкой.

Одностворчатые двери открывание наружу

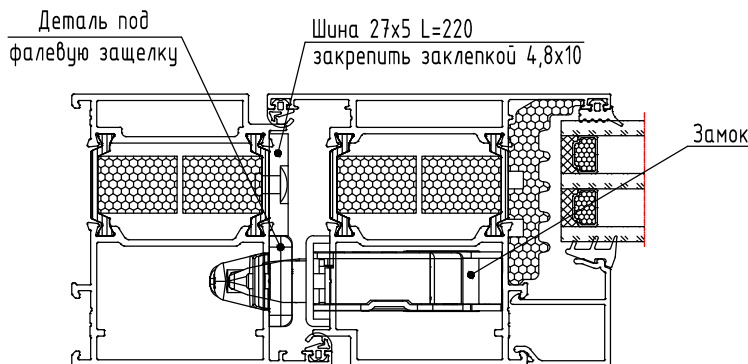

Одностворчатые двери открывание внутрь

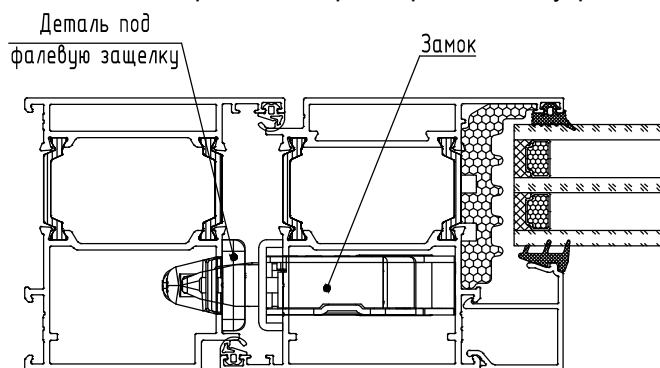

Электромеханический замок многоточечной фиксации GENIUS AS2600


1. Замок (дормас 35мм)
 - Стандарт (отпирание изнутри ключом или кнопкой)
GEN AS2600SLEA--XP6-24N35928-LR41B001K1, арт. 3449976
 - Комфорт (отпирание изнутри ключом или нажимным гарнитуром)
GEN AS2600SLCB--XP6-24N35928-LR41B001K1, арт. 3449122
2. Ответная планка центральная (P6x24мм)
 - USB 25-06-24EH/31R-M-SKG 2-S, арт. 3477533 (правая)
 - USB 25-06-24EH/31L-M-SKG 2-S, арт. 3477532 (левая)
3. Ответная планка под допзапор
USB 3625-06-24Q/31---SKG 2, арт. 3477535
4. Ответная планка под магнит
USB 2325-06-24/31, арт.3110491

Альтернатива для позиций 2,3,4:

- цельная ответная планка правая, USL BD25-2-0624ERQH/41R-M-B001-SKG 2, арт.3478554;
- цельная ответная планка левая, USL BD25-2-0624ERQH/41L-M-B001-SKG 2, арт. 3478555

Управление (биометрический доступ или кодонаборная панель):

- Набор для биометрического доступа, ZEM SET-F-HU-NT-KUE180-GEN-A-FP 3.1, арт. 3505913;
- Набор KfV-Keyless (кодонаборная панель), ZEM SET-E-HU-NT-KUE180-GEN-A-KFVKEYLESS, арт. 3505912;
- Опционально кнопка, ZEM FZ-TA-01-1000, арт. 3413891.

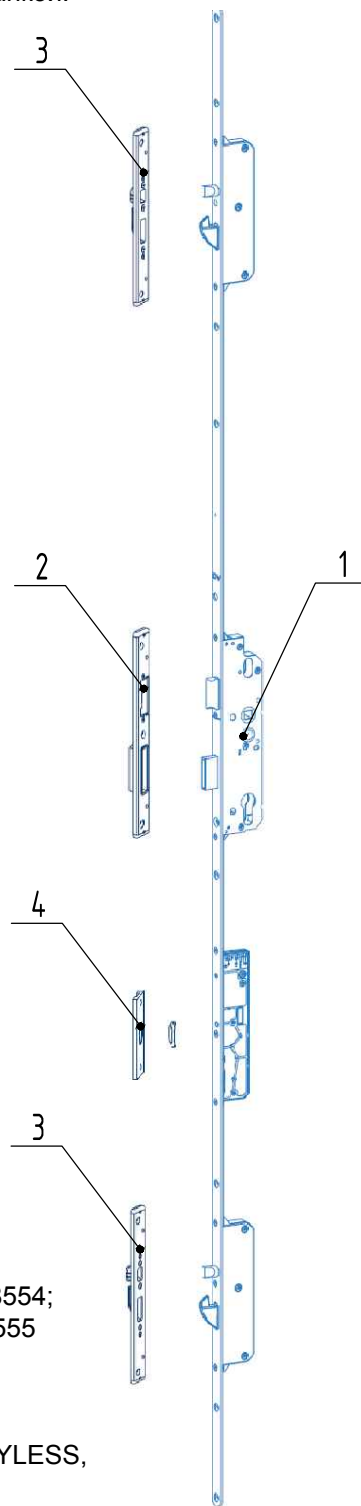

Блоки дверные серии МП-72 с применением системы контроля и управления доступа

Высота створки по фальцу (мм)	1880-2170 (комп.В-001)	max 2400 (комп.В-003)	max 2900 (с удлинит.)
Высота ручки (мм)	1020		
Покрытие	Светлая оцинковка		

SIEGENIA

Запирание: Автоматическое (механика)

Отпирание: Электродвигатель

Блокировка и разблокировка замка: С помощью ключа


При отсутствии электричества

- отпирание снаружи только с помощью ключа, отпирание внутри с помощью ручки или ключа


- запирание снаружи и внутри автоматическое

Шина 27x5 L=220мм устанавливается рядом с центральной ответной планкой.

Одностворчатые двери открывание наружу

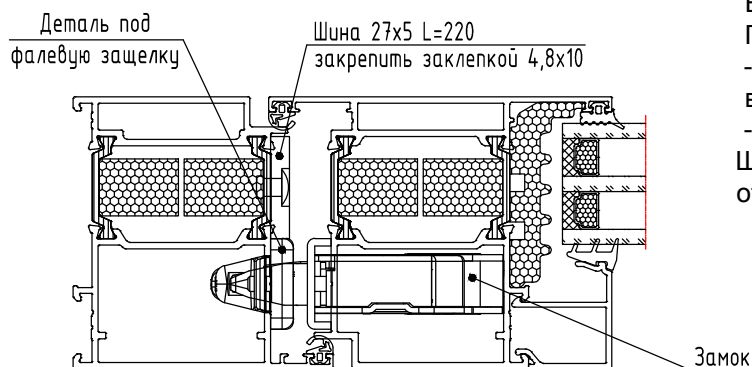

Одностворчатые двери открывание внутрь

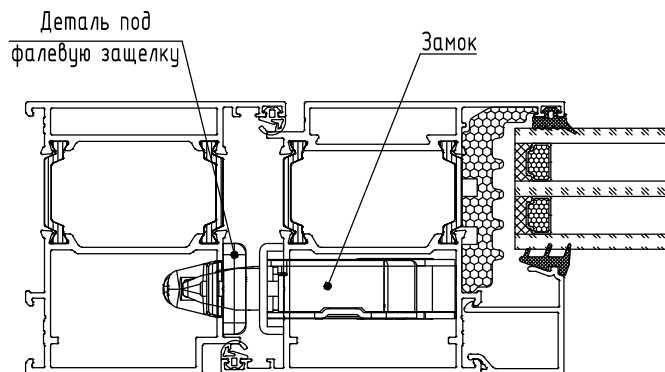


Электромеханический замок многоточечной фиксации AS3600

1. Замок (дормас 35мм)
- Стандарт
MFS AS3600SL--T0XP6-24S35928MLR31B001M1, арт. 3505769
2. Ответная планка центральная (P6x24мм)
-USB 25-06-24EH/31R-M-SKG 2-S, арт. 3477533 (правая)
-USB 25-06-24EH/31L-M-SKG 2-S, арт. 3477532 (левая)
3. Ответная планка под допзапор
USB 3625-06-24Q/31---SKG 2, арт. 3477535
4. Альтернатива для позиций 2,3:
-цельная ответная планка правая, USL BD25-2-0624ERQH/31R-M-B001-SKG 2, арт.3478552;
-цельная ответная планка левая, USL BD25-2-0624ERQH/31L-M-B001-SKG 2, арт. 3478553
5. Электромотор "A-Oeffner", ZEM F1060/A-OEFFNER 2.1, арт. 3511154 (заказ. отдельно)

Управление (биометрический доступ или кодонаборная панель):

- Набор для биометрического доступа, ZEM SET-F-HU-NT-KUE180-GEN-A-FP 3.1, арт. 3505913;
- Набор KVV-Keyless (кодонаборная панель), ZEM SET-E-HU-NT-KUE180-GEN-A-KVVKEYLESS, арт. 3505912;
- Опционально кнопка, ZEM FZ-TA-01-1000, арт. 3413891.

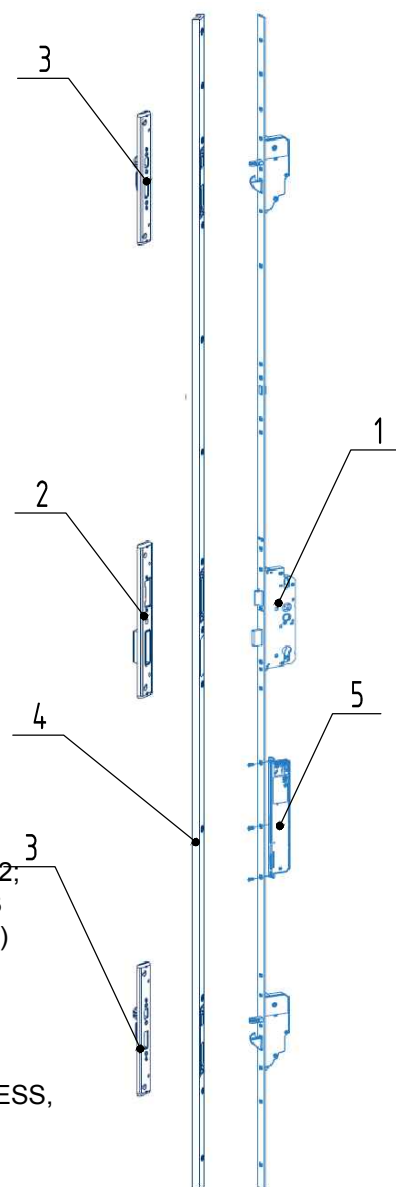

Блоки дверные серии МП-72 с применением системы контроля и управления доступа

Высота створки по фальцу (мм)	2050-2430
Высота ручки (мм)	1020
Покрытие	Светлая оцинковка

SIEGENIA

Запирание: Автоматическое (механика)

Отпирание: Электродвигатель

Блокировка и разблокировка замка: С помощью ключа


При отсутствии электричества

- отпирание снаружи только с помощью ключа, отпирание внутри с помощью ручки или ключа


- запирание снаружи и внутри автоматическое

Шина 27x5 L=220мм устанавливается рядом с центральной ответной планкой.

Двухстворчатые двери открывание наружу

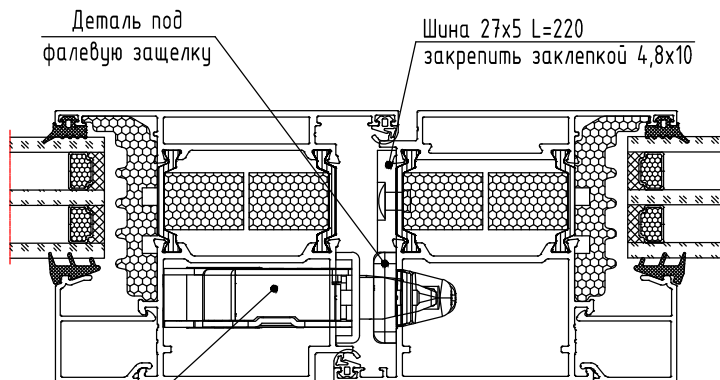

Двухстворчатые двери открывание внутрь

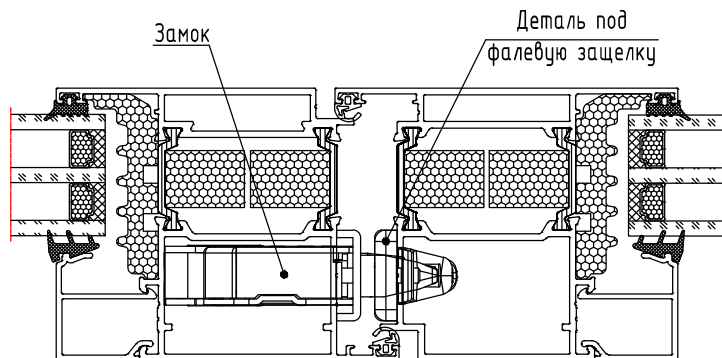

Электромеханический замок многоточечной фиксации AS3600

1. Замок (дормас 35мм)

- Стандарт

MFS AS3600SL--T0XP6-24S35928MLR31B001M1, арт. 3505769

2. Ответная планка центральная (P6x24мм)

-USB 25-06-24EH/31R-M-SKG 2-S, арт. 3477533 (правая)

-USB 25-06-24EH/31L-M-SKG 2-S, арт. 3477532 (левая)

3. Ответная планка под допзапор

USB 3625-06-24Q/31---SKG 2, арт. 3477535

4. Штульповый привод

-BS80-0624ERQH/31R-M-B001, арт. 3485897 (правый)

-BS80-0624ERQH/31L-M-B001, арт. 3485896 (левый)

5. Верхний шпингалет BE7750-0624/31, арт.3486095

6. Шпингалет 8034/31, арт. 3297582

7. Рамная деталь под шпингалет 2325-06-24G/31, арт.3483296

Управление (биометрический доступ или кодонаборная панель):

-Набор для биометрического доступа, ZEM SET-F-HU-NT-KUE180-GEN-A-FP 3.1, арт. 3505913;

-Набор KfV-Keyless (кодонаборная панель), ZEM SET-E-HU-NT-KUE180-GEN-A-KfVKEYLESS, арт. 3505912;

-Опционально кнопка, ZEM FZ-TA-01-1000, арт. 3413891.

