Капельник МПУ-119

Для организации вентиляции и отвода влаги со стойки витража МП-50 в ригель-ригельном разработан новый капельник ТПУ-119.

Капельник изготовливается из резины на основе EPDM и предназначен для эксплуатации при температуре от минус 50 до плюс 80°С.

Капельник ТПУ-119 применяется при толщине заполнения от 24 до 60 мм.

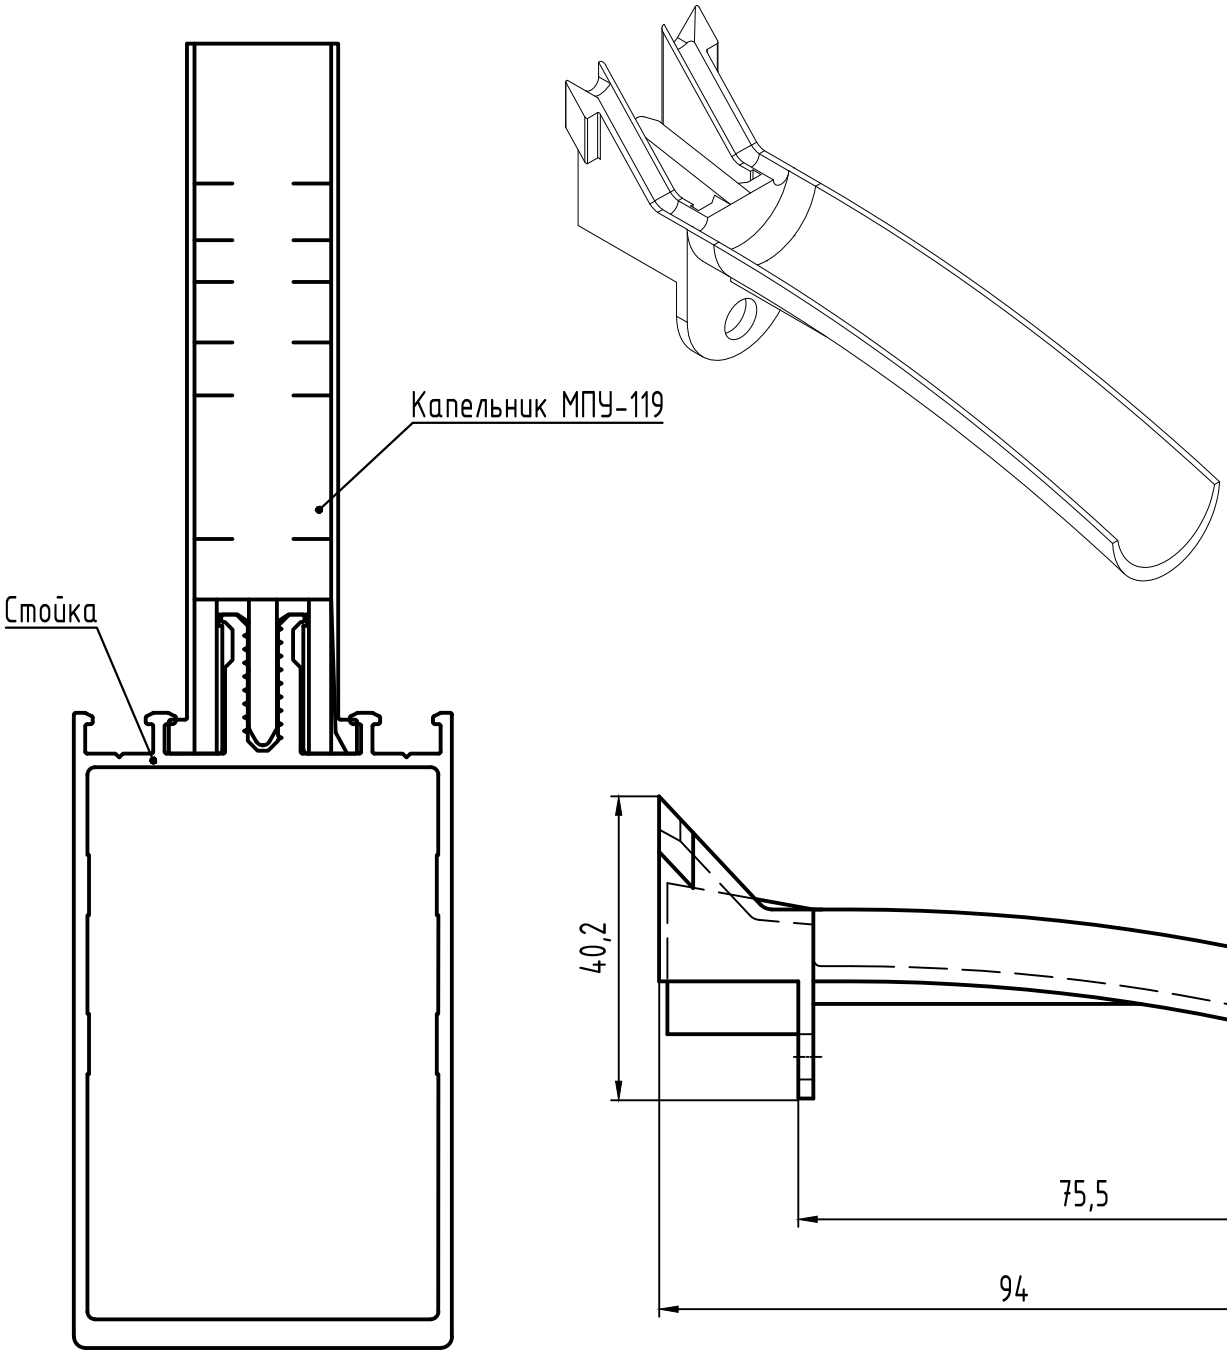
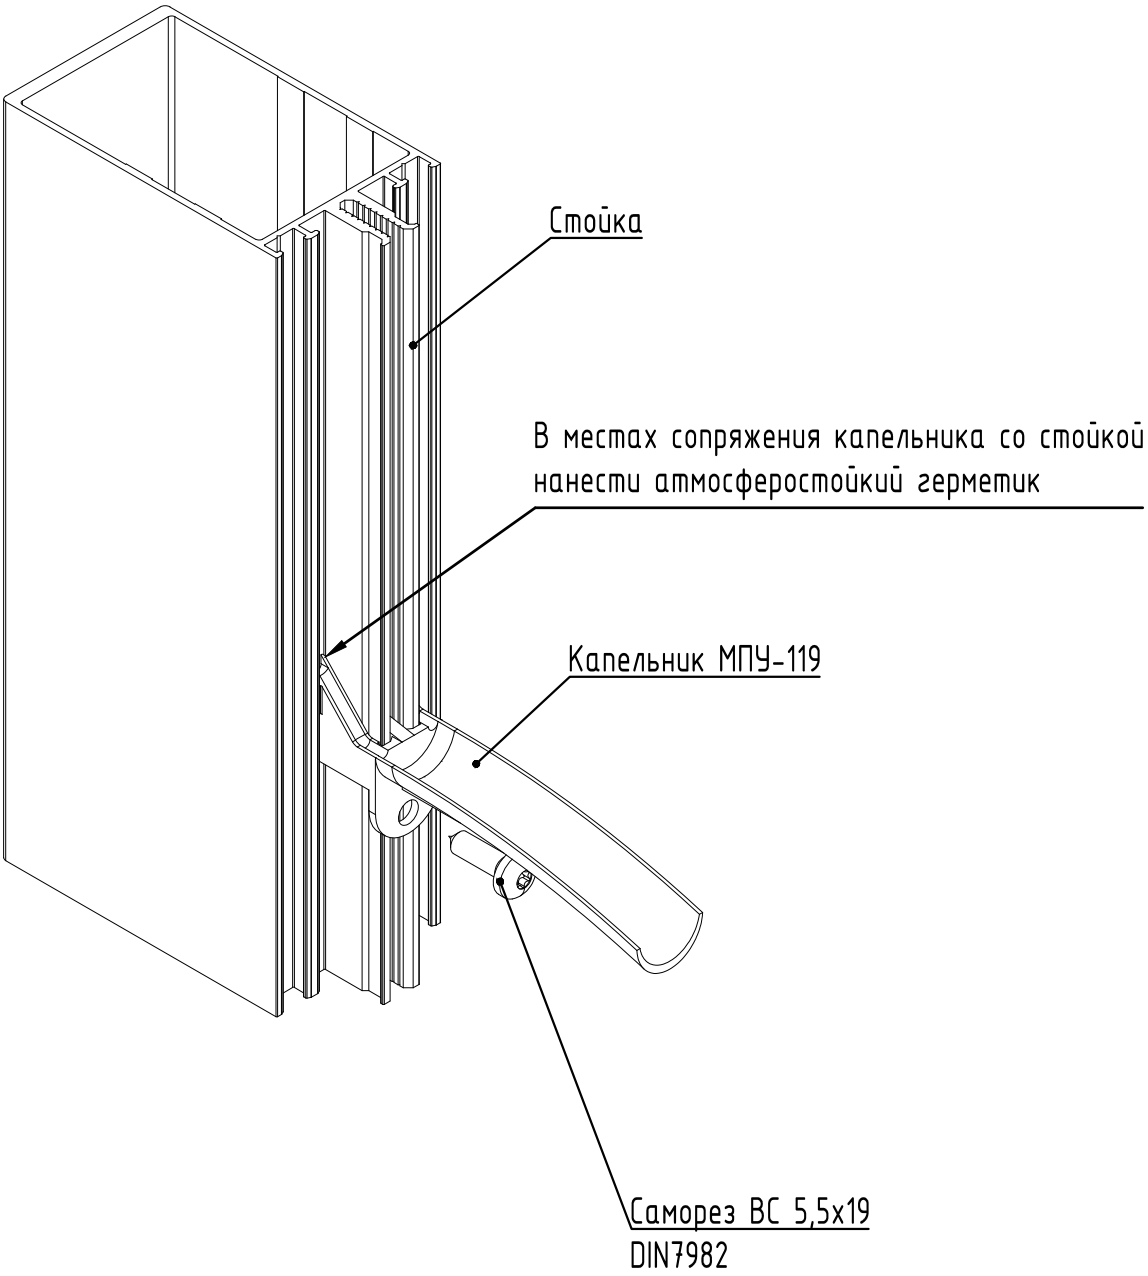
Капельник МПУ-119