


Новый профиль серии МП-640

Профиль МП-64023-05 разработан для снижения себестоимости готовой продукции. Применяется в качестве стойки для организации поворота "витража" на 90° при комплексном остеклении в проем и при навесном комплексном остеклении.

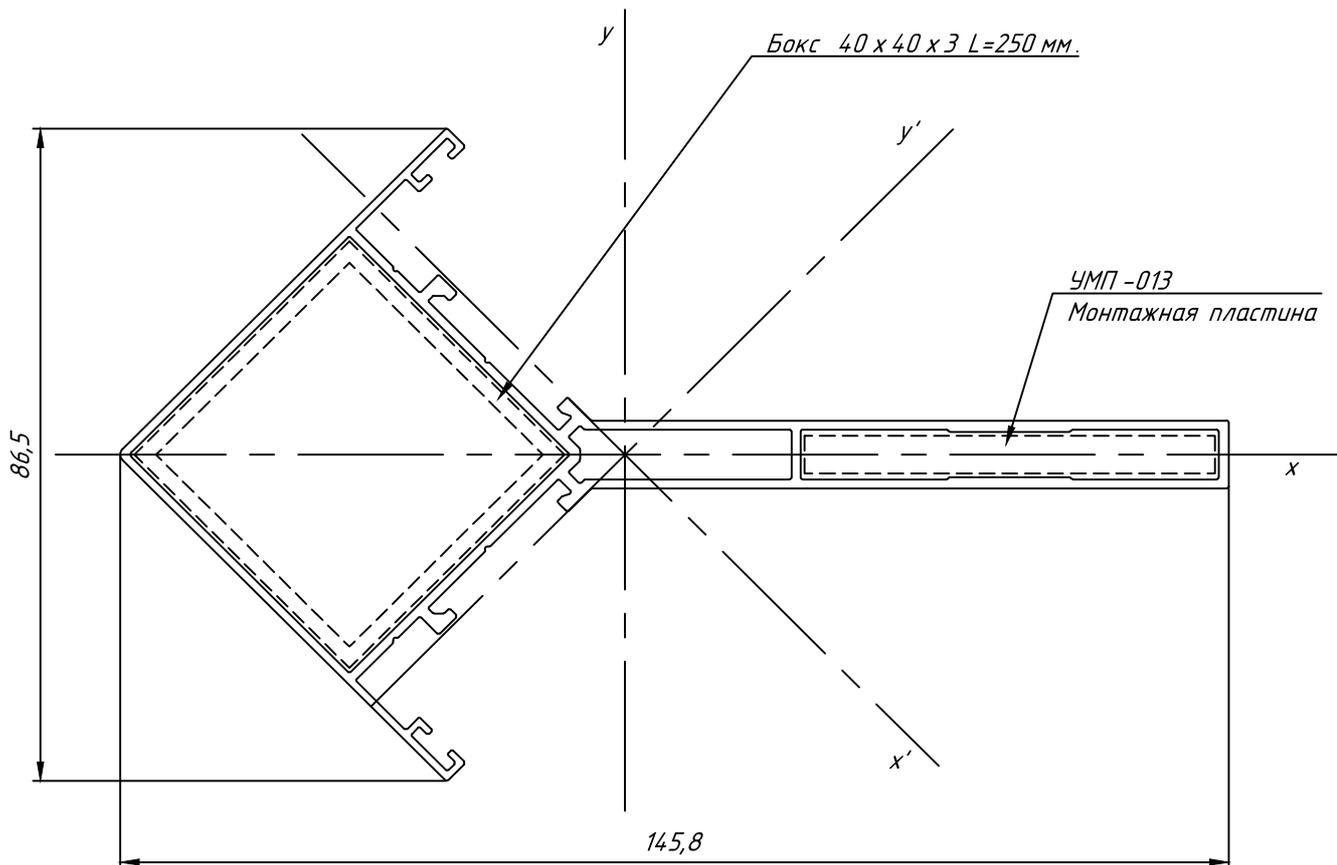

Соединение стоек по длине предусмотрено с использованием монтажной пластины УМП-013 и бокса 40x40x3 мм. L=250мм. Крепление к перекрытиям предусмотрено с использованием кронштейнов УМП-048 и опор УМП-077, УМП-077-01.

Геометрические характеристики сечения.

Обозначение	X-X			Y-Y			X'-X'			Y'-Y'		
	Jxcm ⁴	Wxcm ³	ix см	Jycm ⁴	Wycm ³	iy	Jxcm ⁴	Wxcm ³	ix см	Jycm ⁴	Wycm ³	iy
МП-5004-02	14.015	3.241	1.652	83.713	10.54	4.036	48.864	8.251	3.084	48.864	8.251	3.084