

Несущая способность монтажных узлов




По результатам испытаний монтажных узлов МПУ-4080, УМП-048, УМП-049, получено заключение по несущей способности. За несущую способность монтажных узлов принималась нагрузка соответствующая вертикальной деформации узла равной 2,0мм.

Монтажный кронштейн МПУ-4080.

Применяется для крепления стоек к плите перекрытия при навесном остеклении.

Материал: сталь

Несущая способность: 480кг

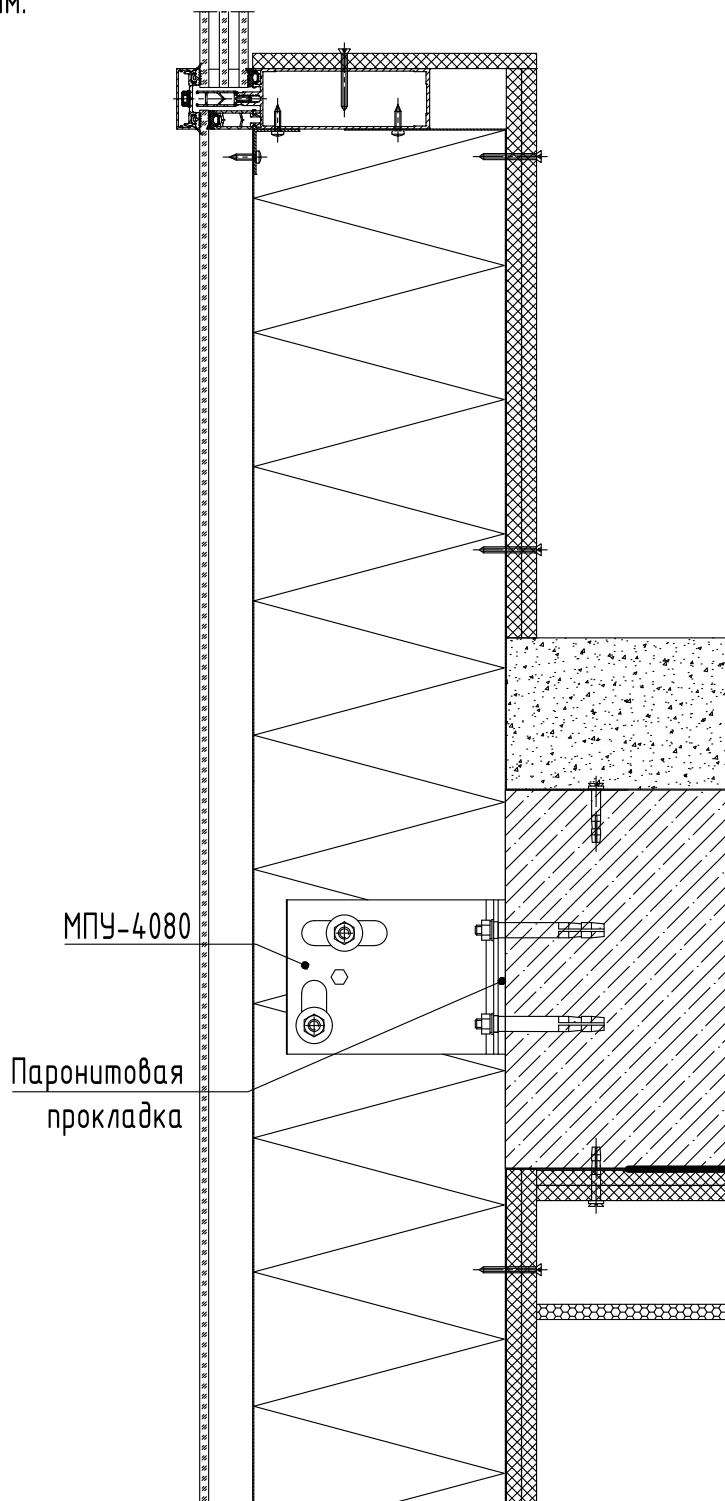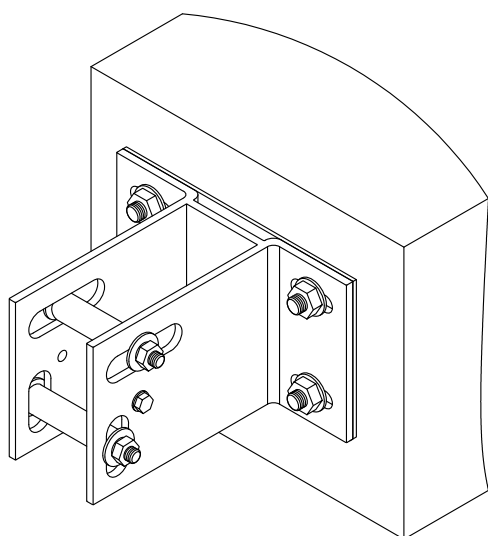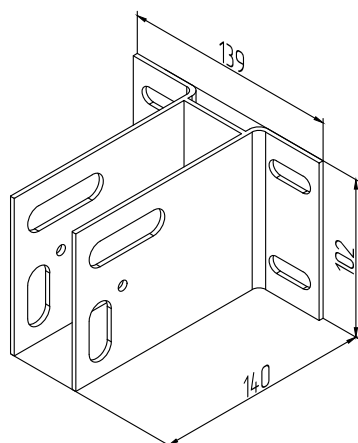


Несущая способность монтажных узлов

Монтажный кронштейн УМП-048.

Применяется для крепления стоек к плите перекрытия при навесном остеклении.

Материал: сталь

Несущая способность: 1440кг

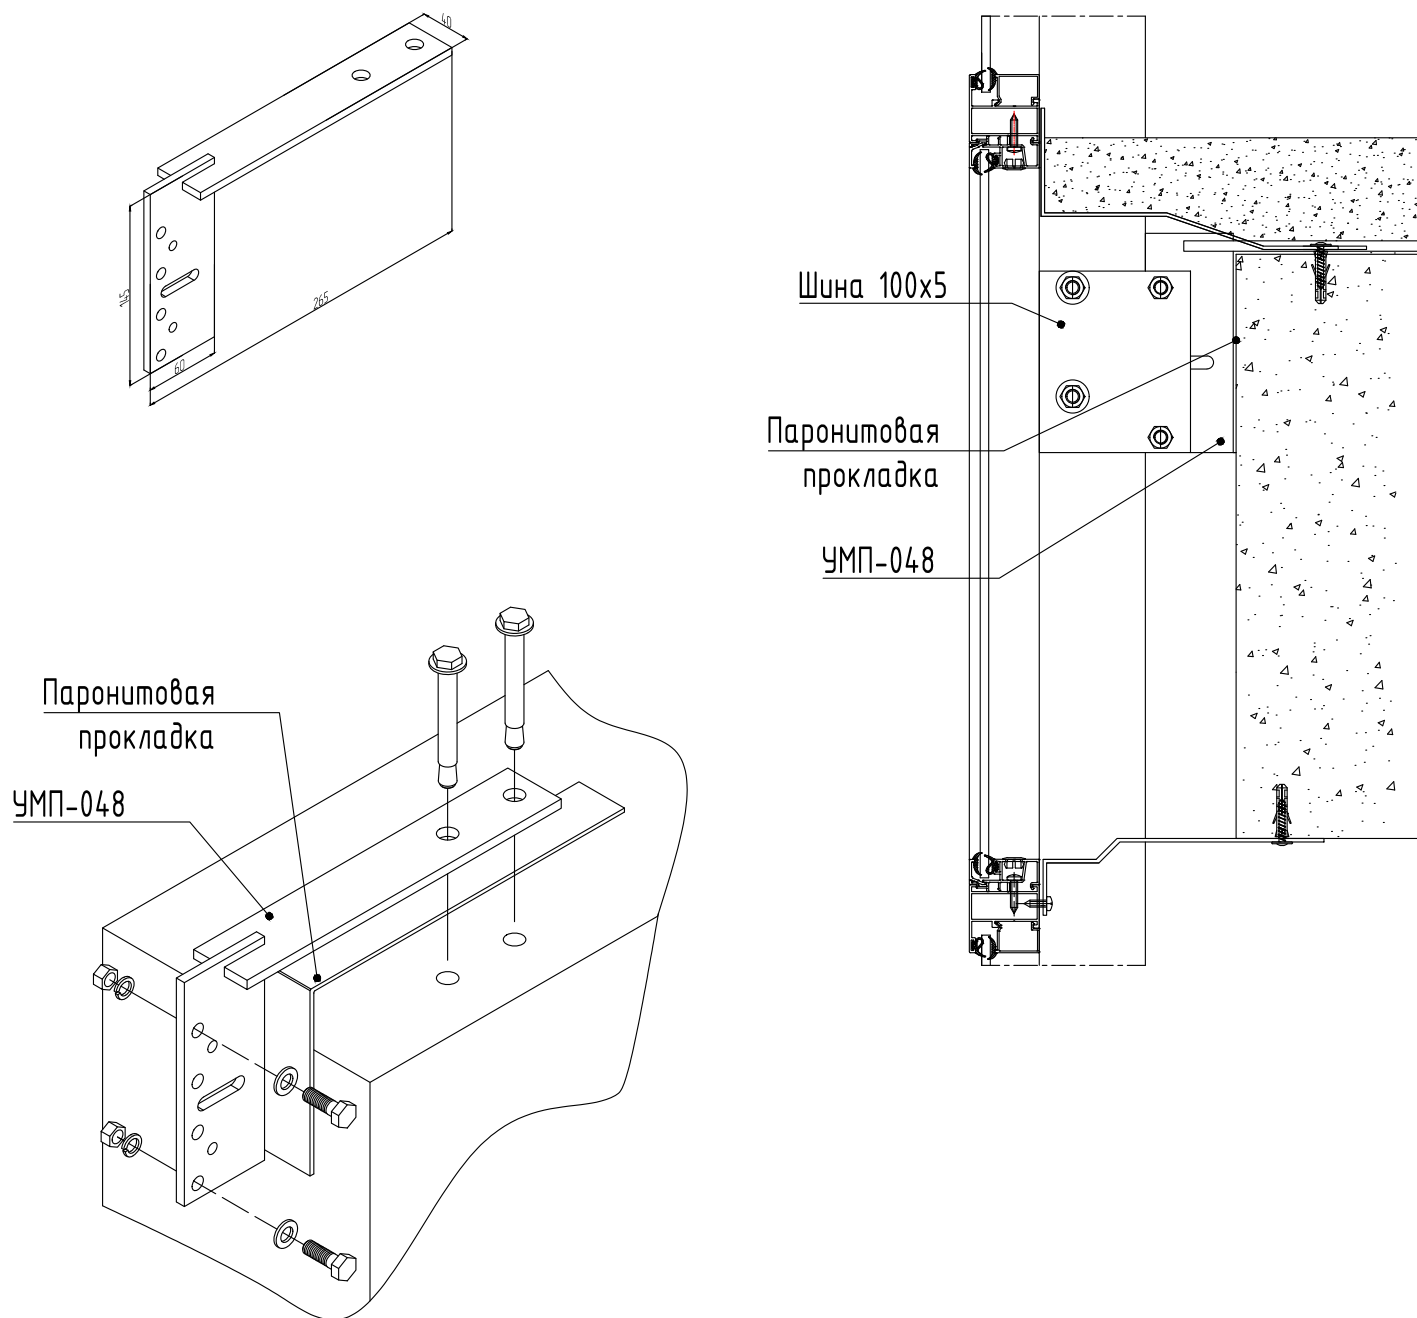

Примечание: для обеспечения максимальной несущей способности монтажного узла, примыкание кронштейна к строительной части выполнять без зазора.

Несущая способность монтажных узлов

Монтажный кронштейн УМП-049.

Применяется для крепления стоек к плите перекрытия при навесном остеклении.

Материал: сталь

Несущая способность: 590кг

