


Система вентиляционных решеток МП-30

С целью обеспечения технологичности сборки вентиляционных решеток разработана дистанционная вставка МПУ-3013. Форма дистанционной вставки обеспечивает плотную установку ламелей в профиле рамы и фиксированное расстояние между ламелями, применение вставки исключает необходимость фиксировать положение ламелей саморезами.

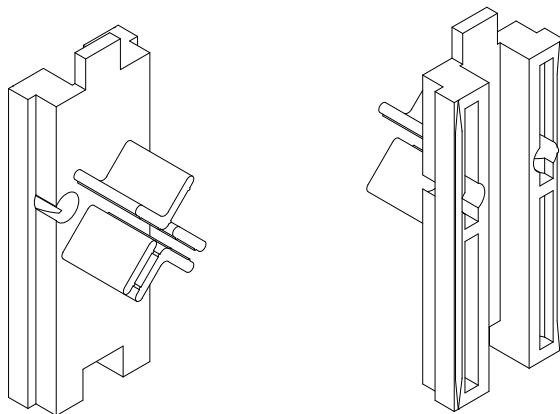


Шаг установки ламелей в вентиляционной решетке 50 мм.

Воздушный просвет между ламелями составляет 18 мм.


Жесткость установки дистанционной вставки в профиль ламели и рамы обеспечивается за счет выступающих элементов по плоскости соприкосновения.

Рама МП-3012

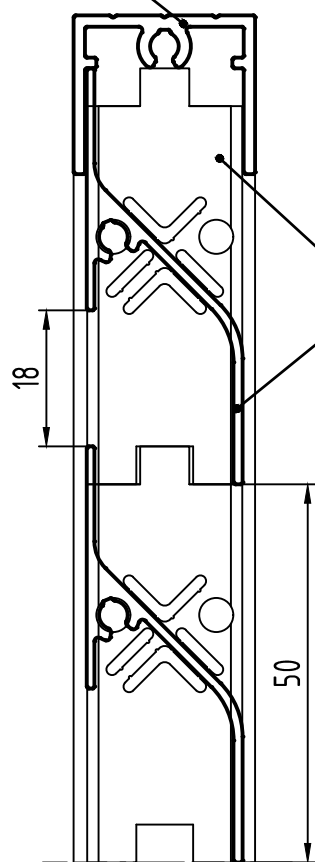

Дистанционная вставка МПУ-3013

Ламель МП-3013

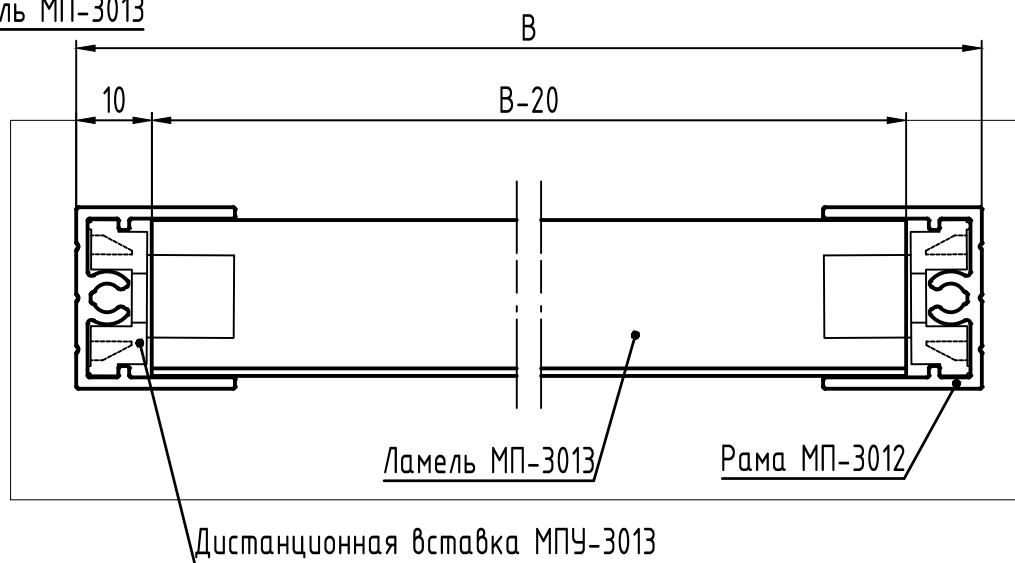

Ламель МП-3013


Рама МП-3012

Дистанционная вставка МПУ-3013

Система вентиляционных решеток МП-30

Для сборки вентиляционной решетки собирается три профиля рамы в П-образную конструкцию (1 нижний профиль и 2 боковых).

Дистанционная вставка устанавливается с двух сторон ламели и заводится в пазы частично собранной рамы. Ламели продвигаются по пазам П-образной конструкции до упора вниз рамы. Последующие ламели упираются в дистанционные вставки нижней ламели. Последняя ламель фиксируется по бокам саморезом.

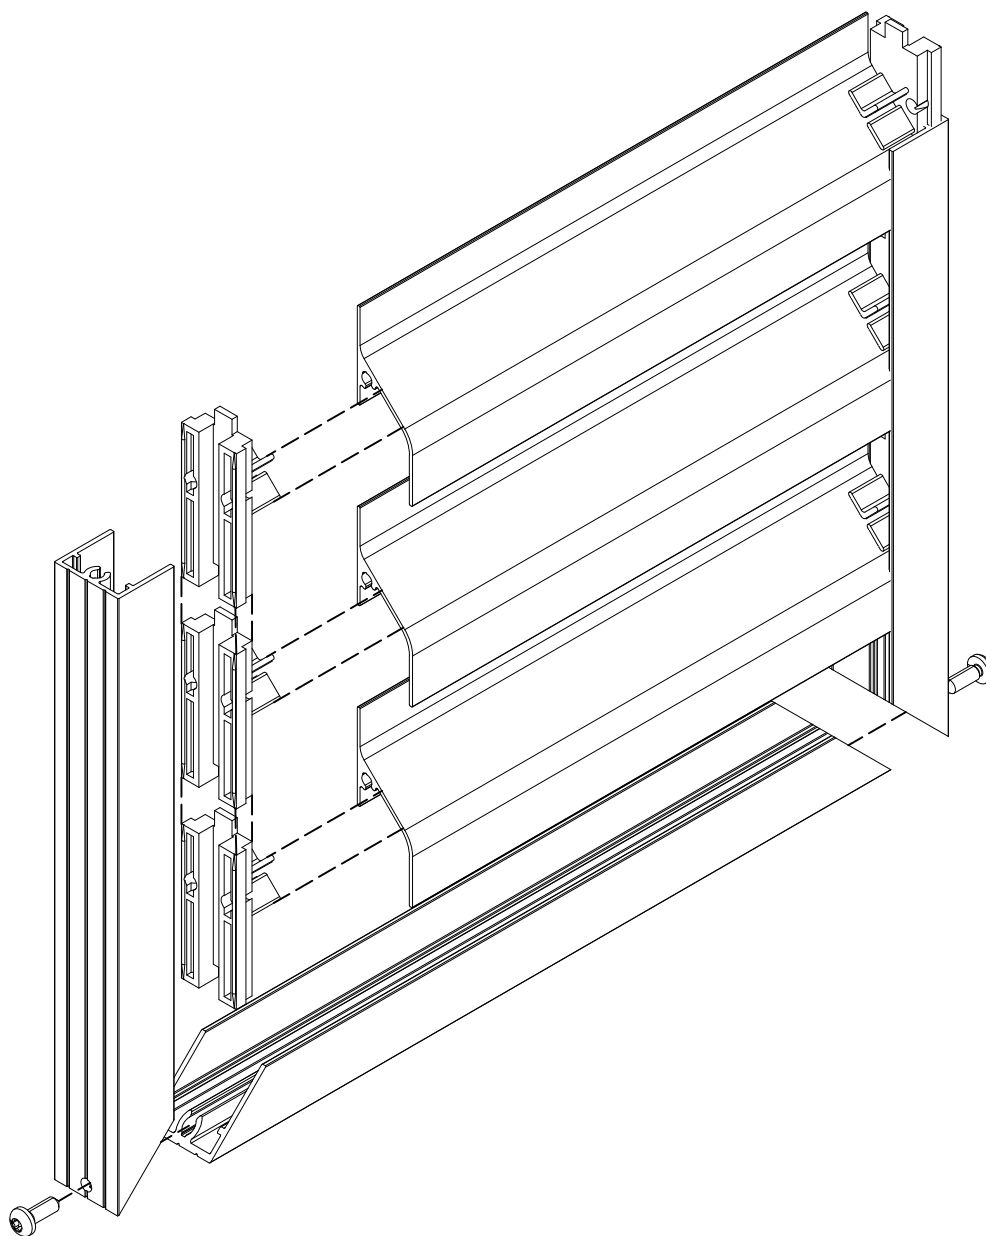

Для вентиляционной решетки высотой более 800 мм требуется дополнительное крепление ламели саморезом к раме в центральной части. Дополнительное крепление обеспечивает требуемую жесткость конструкции.