



Интерьерные перегородки

В системе МП-500 разработаны новые профили и комплектующие. Профиль рамы МП-519 позволяет встраивать в перегородки однопольные и двухпольные двери с открыванием наружу без применения адаптера, что снижает трудоемкость изготовления и стоимость готового изделия. Для соединения рамы применяется угловая закладная МП-95.08.01 L=29,7 мм. Добавлена возможность поставки уплотнителей в цветах: серый (RAL9006), белый (RAL9016) и коричневый (RAL8017). Внесены изменения в таблицу остекления дверных блоков. Добавлена информация по применению фурнитуры Stubline и роликовых петель Сатурн.

МП-519 / 770519			
$\frac{I_x, \text{см}^4}{W_x, \text{см}^3}$	$\frac{I_y, \text{см}^4}{W_y, \text{см}^3}$	$\frac{I_{xy}, \text{см}^4}{i_{xy}, \text{см}^3}$	$R_{\text{внеш.}}, \text{мм}$
$\frac{8,026}{3,961}$	$\frac{15,13}{3,792}$	$\frac{1,559}{2,14}$	258,84

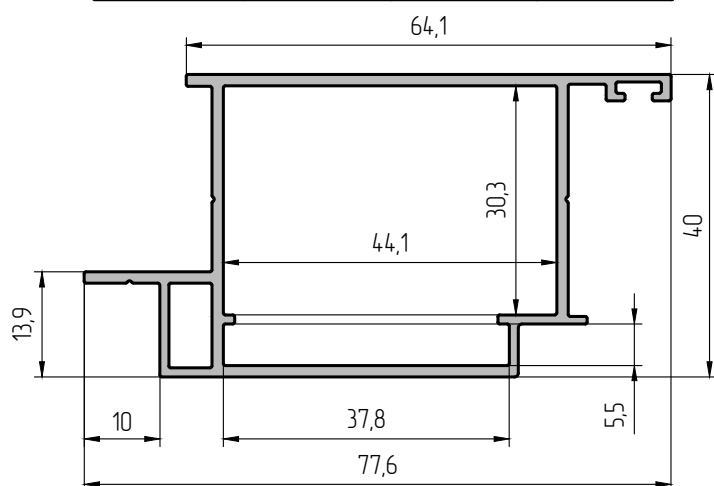


МП-95.08.01 / 770637
Закладная L=29,7 мм.
Применяется в профиле рамы МП-519

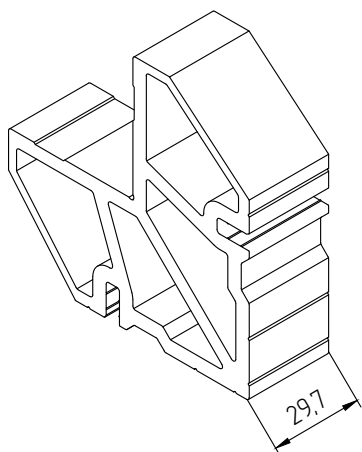


Пластина рихтовочная 100x14x1 / 770645
Материал: полипропилен

СТН-2746-03 / 770527
Петля дверная роликовая с ППП.
Цвет по заказу: RAL8017, RAL9006, RAL9016.


МПУ-501 / 770530
Уплотнитель заполнения 4 мм. Материал – ТРЕ.
Цвет по заказу: RAL9005, RAL8017, RAL9006, RAL9016.




МПУ-502 / 770532
Уплотнитель заполнения 4, 6 мм. Материал – ТРЕ.
Цвет по заказу: RAL9005, RAL8017, RAL9006, RAL9016.



МПУ-503 / 770533
Уплотнитель заполнения 6, 8 мм. Материал – ТРЕ.
Цвет по заказу: RAL9005, RAL8017, RAL9006, RAL9016.








МПУ-504 / 770534
Уплотнитель заполнения 8, 10 мм. Материал – ТРЕ.
Цвет по заказу: RAL9005, RAL8017, RAL9006, RAL9016.



Интерьерные перегородки

Применяемые заполнения в дверных блоках.

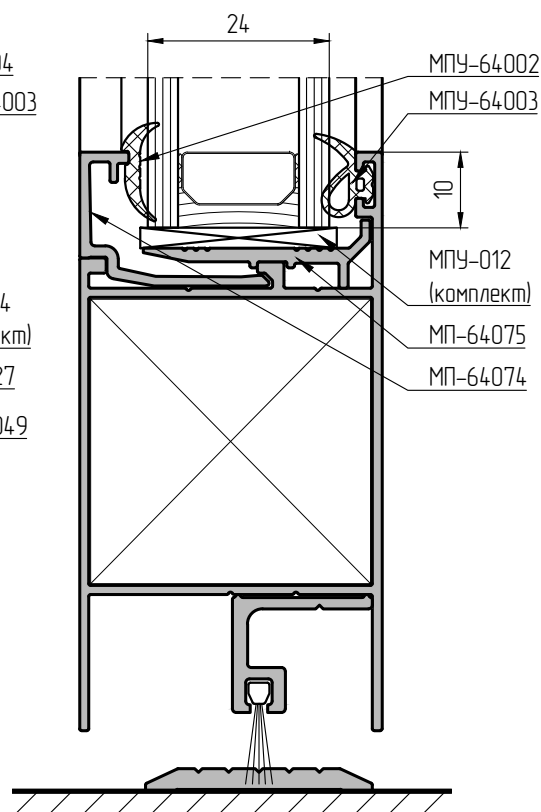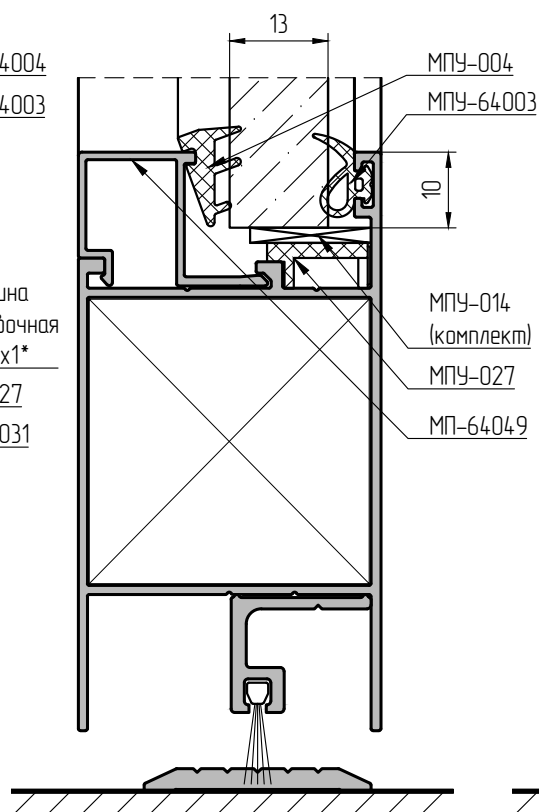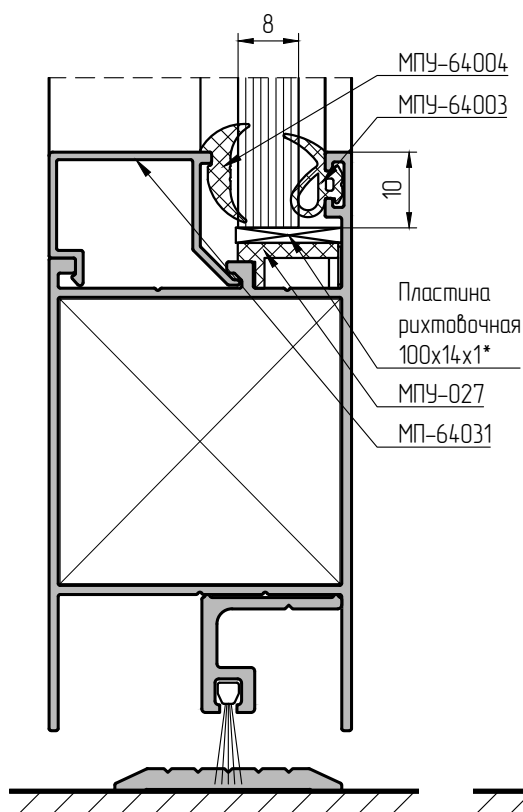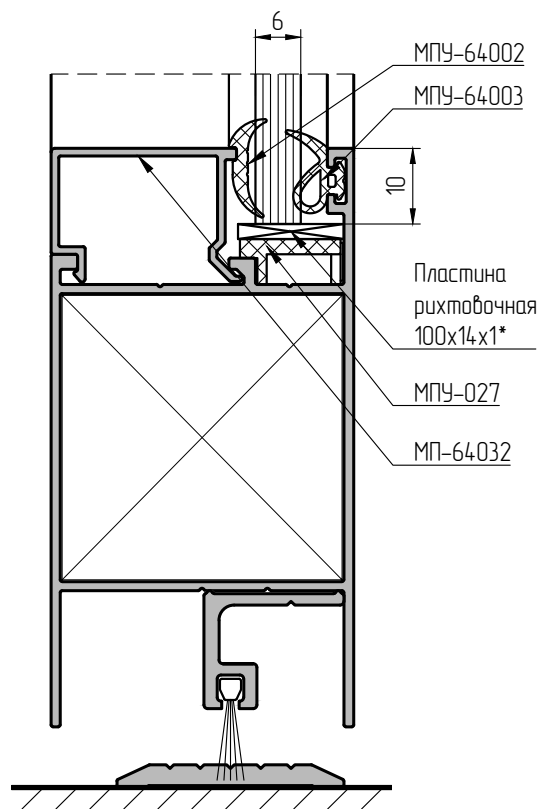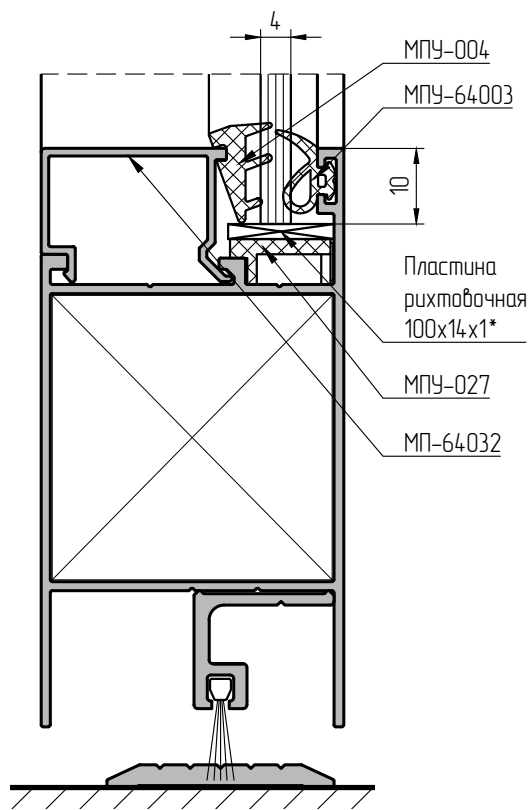


*-количество подбирается по месту

Интерьерные перегородки


Основные сечения

Условные обозначения:


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 – Заполнение | 11 – МП-45.07.02 Профиль-держатель |
| 2 – Штапик | щеточного уплотнителя |
| 3 – Уплотнитель заполнения | 12 – МП-64.02.09 Профиль притвора |
| внутренний | 13 – МП-50.10.7 Профиль-держатель |
| 4 – МПУ-64.00.3 Уплотнитель заполнения | щеточного уплотнителя |
| наружный | 14 – МП-64.02.06 Профиль порога |
| 5 – Пластина рихтовочная | 15 – МП-45.06.01 Профиль порога |
| 6 – Подкладка под заполнение | 16 – МПУ-64.00.7 Уплотнитель притвора |
| 7 – МП-45.08.05-01 Закладная L=29,7 мм. | 17 – РВ04.8.0750-ФР |
| 8 – МП-64.05.5 Закладная L=37,5 мм. | 18 – SR2/С 2,8х14-3Р ВК |
| 9 – МП-64.02.02 Профиль створки | 19 – ВС 2,9х19 DIN 7982 (шаг 300 мм.) |
| 10 – МП-64.02.04 Профиль цоколя | 20 – ВС 3,5х16 DIN 7981 (шаг 300 мм.) |

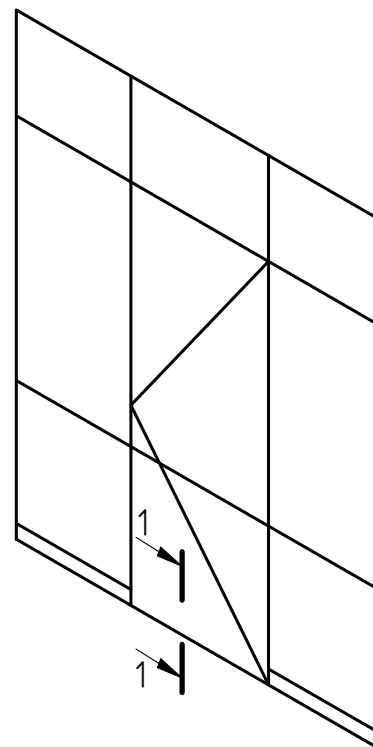


1-1
Исполнение 1

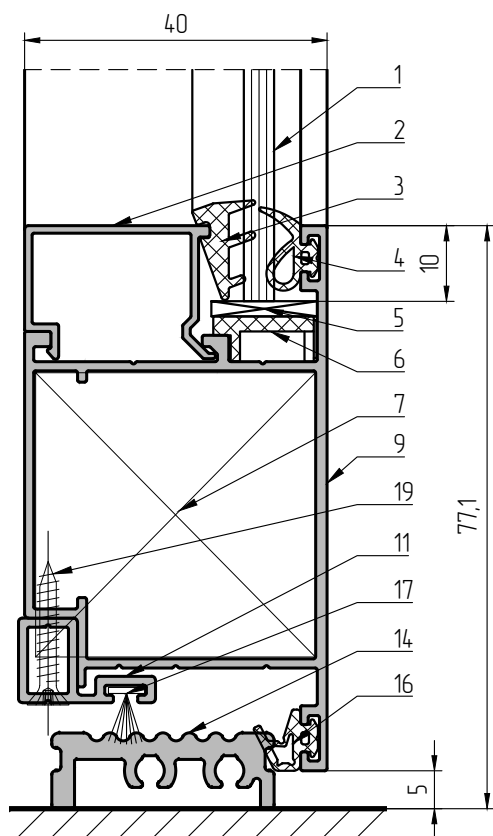

1-1
Исполнение 2

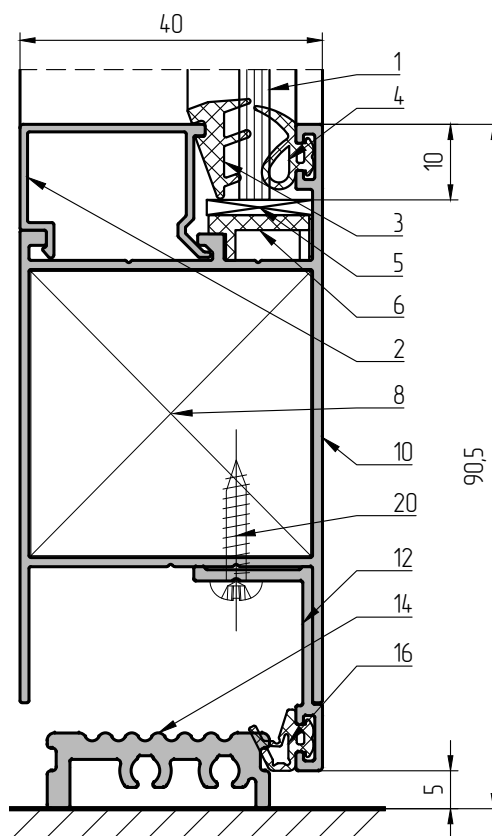

1-1
Исполнение 3


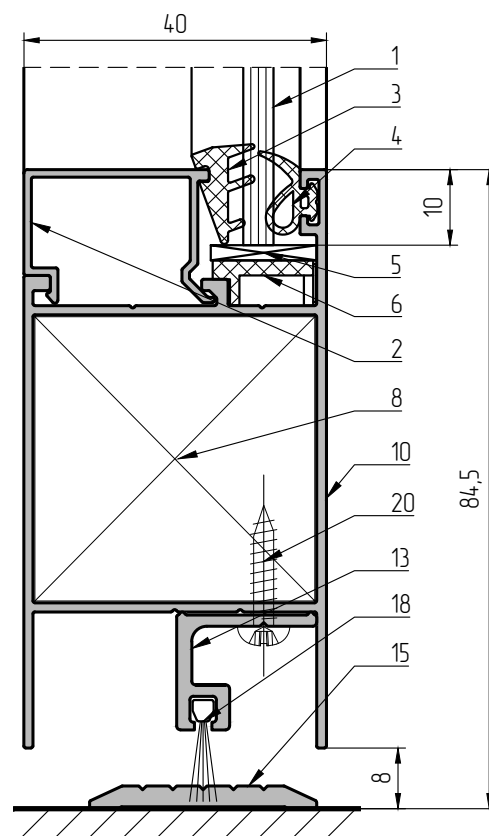


Интерьерные перегородки

Основные сечения

Условные обозначения:

- 1 – Штапик
- 2 – МП-640202 Профиль створки
- 3 – МП-519 Профиль рамы
- 4 – МПУ-64007 Уплотнитель притвора
- 5 – МПУ-64003 Уплотнитель заполнения (наружный)
- 6 – Уплотнитель заполнения (внутренний)
- 7 – МПУ-004 Уплотнитель
- 8 – МПУ-014 Пластина рихтовочная (комплект)
- 9 – ВС 4,2х32 DIN 7981 (шаг 300 мм.)
- 10 – ВС 3,5х16 DIN 7981 (шаг 300 мм.)
- 11 – СТН-2746-03 Петля роликовая
- 12 – МПУ-021 Заглушка

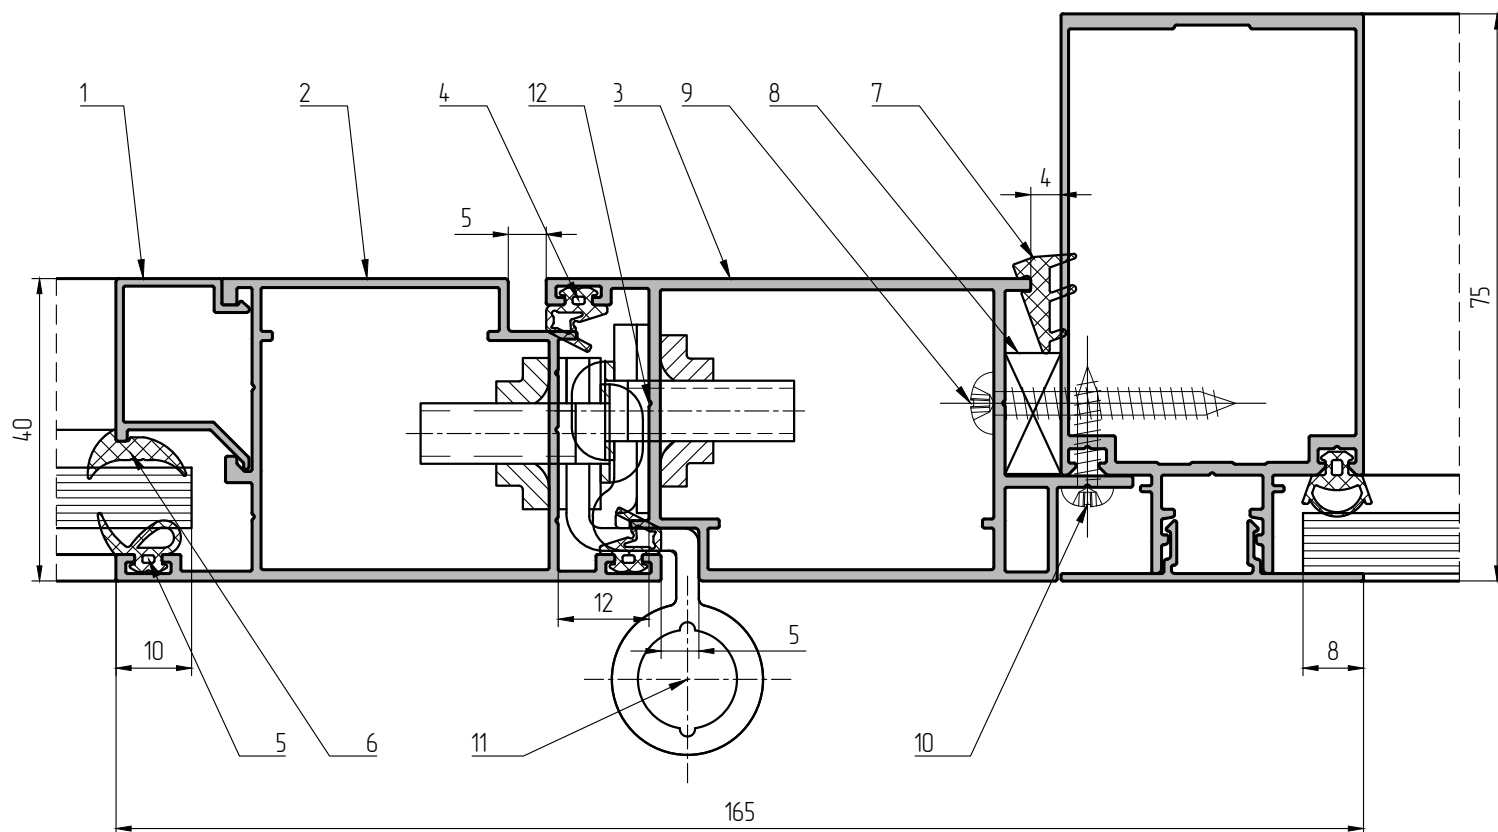
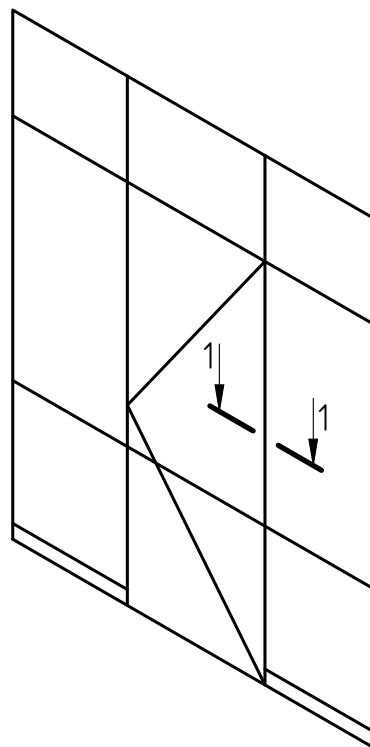


Интерьерные перегородки

Основные сечения

Условные обозначения:

- 1 – Штапик
- 2 – МП-640202 Профиль створки
- 3 – МП-519 Профиль рамы
- 4 – МПУ-64007 Уплотнитель притвора
- 5 – МПУ-64003 Уплотнитель заполнения (наружный)
- 6 – Уплотнитель заполнения (внутренний)
- 7 – МПУ-004 Уплотнитель
- 8 – МПУ-014 Пластина рихтовочная (комплект)
- 9 – ВС 4,2х32 DIN 7981 (шаг 300 мм.)
- 10 – ВС 3,5х16 DIN 7981 (шаг 300 мм.)
- 11 – Нажимной гарнитур STUBLINA 1032.10/СТН 2660.00
- 12 – МПУ-021 Заглушка

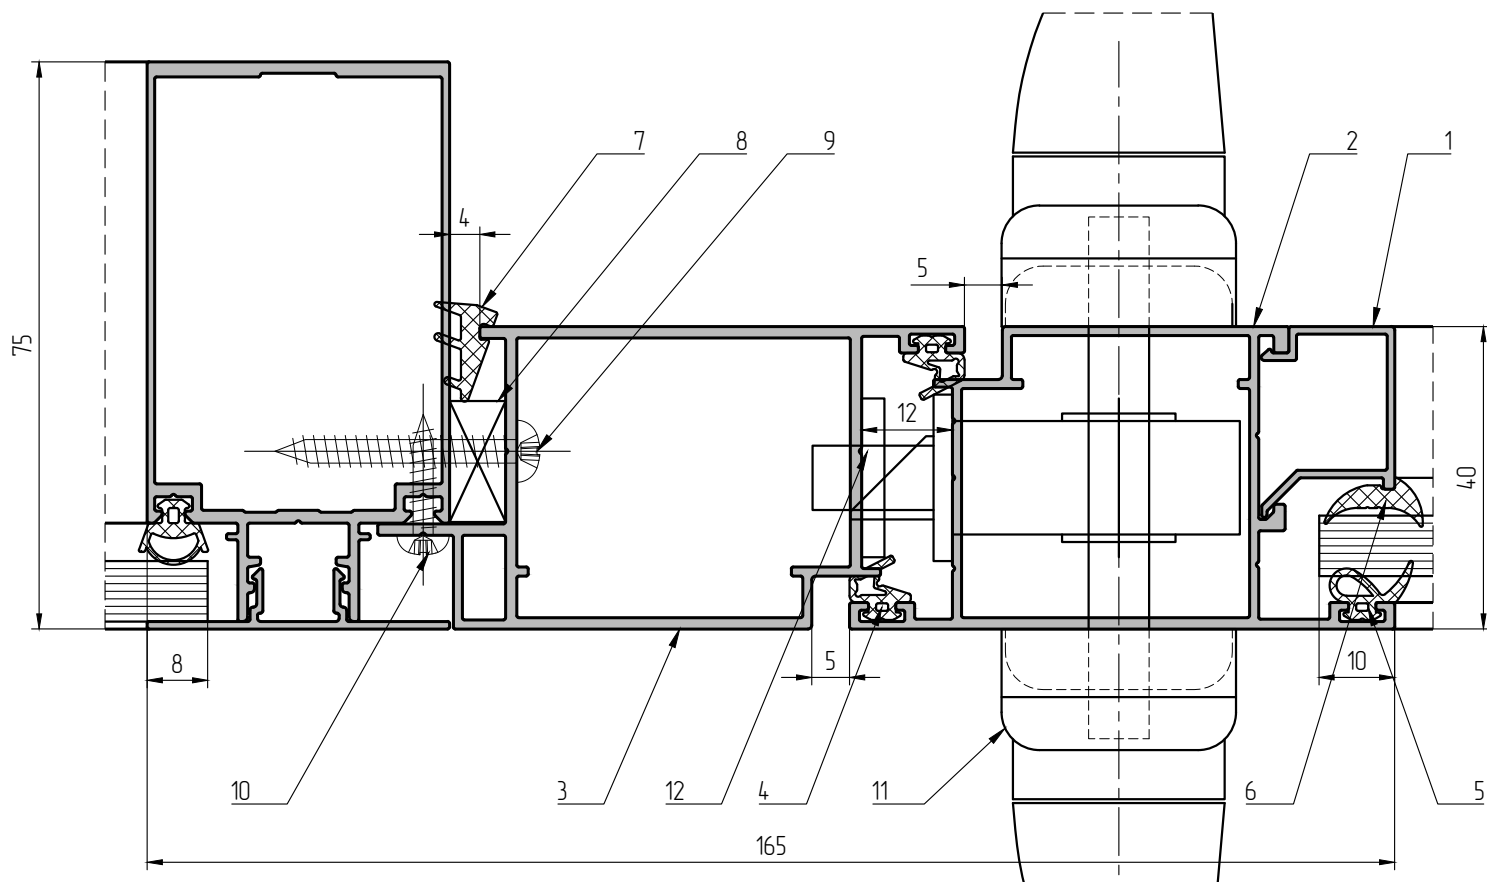
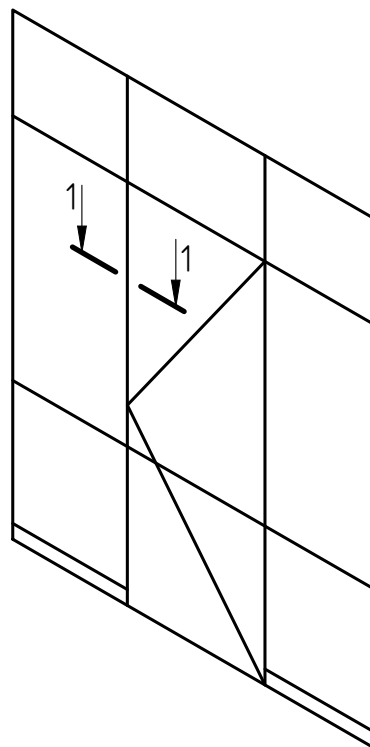


Интерьерные перегородки

Основные сечения



Условные обозначения:

- 1 – МП-640202 Профиль створки
- 2 – МП-640205 Профиль штапика
- 3 – Штапик
- 4 – МПУ-64003 Уплотнитель заполнения (наружный)
- 5 – Уплотнитель заполнения (внутренний)
- 6 – МПУ-64007 Уплотнитель притвора
- 7 – ВС 4,2х32 DIN 7981 (шаг 300 мм.)
- 8 – Нажимной гарнитур STUBLINE 1032.10/СТН 2660.00

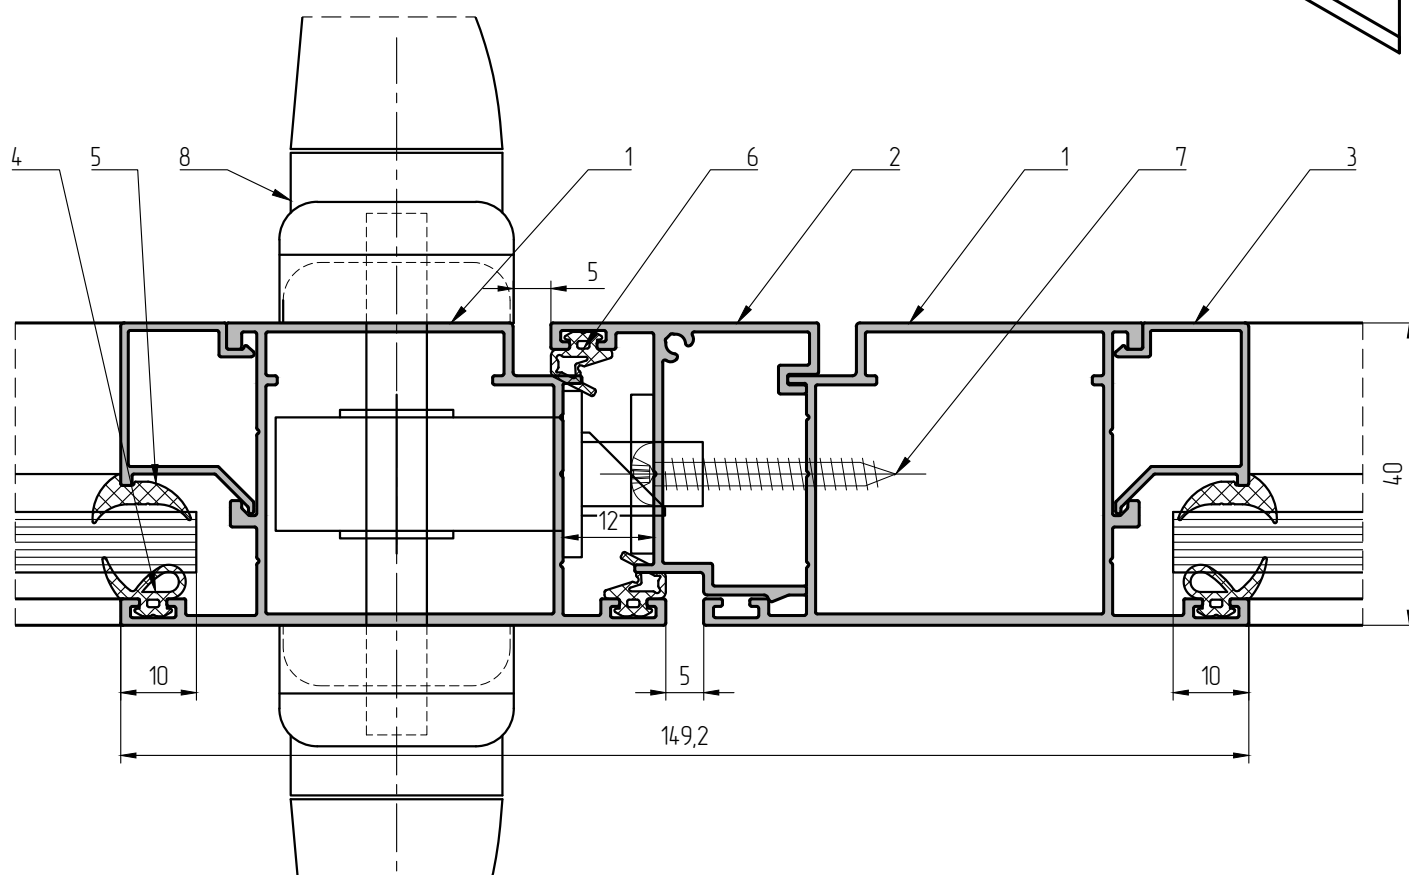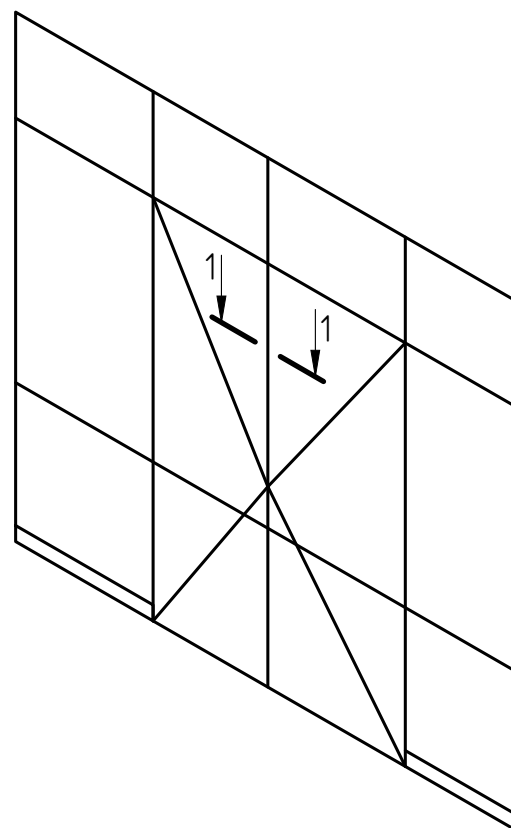

Интерьерные перегородки

Основные сечения

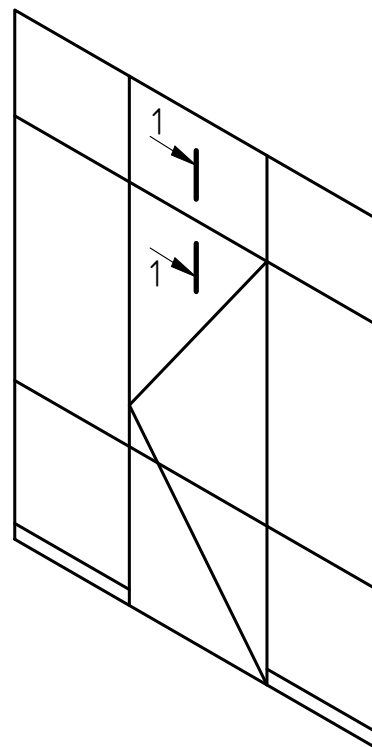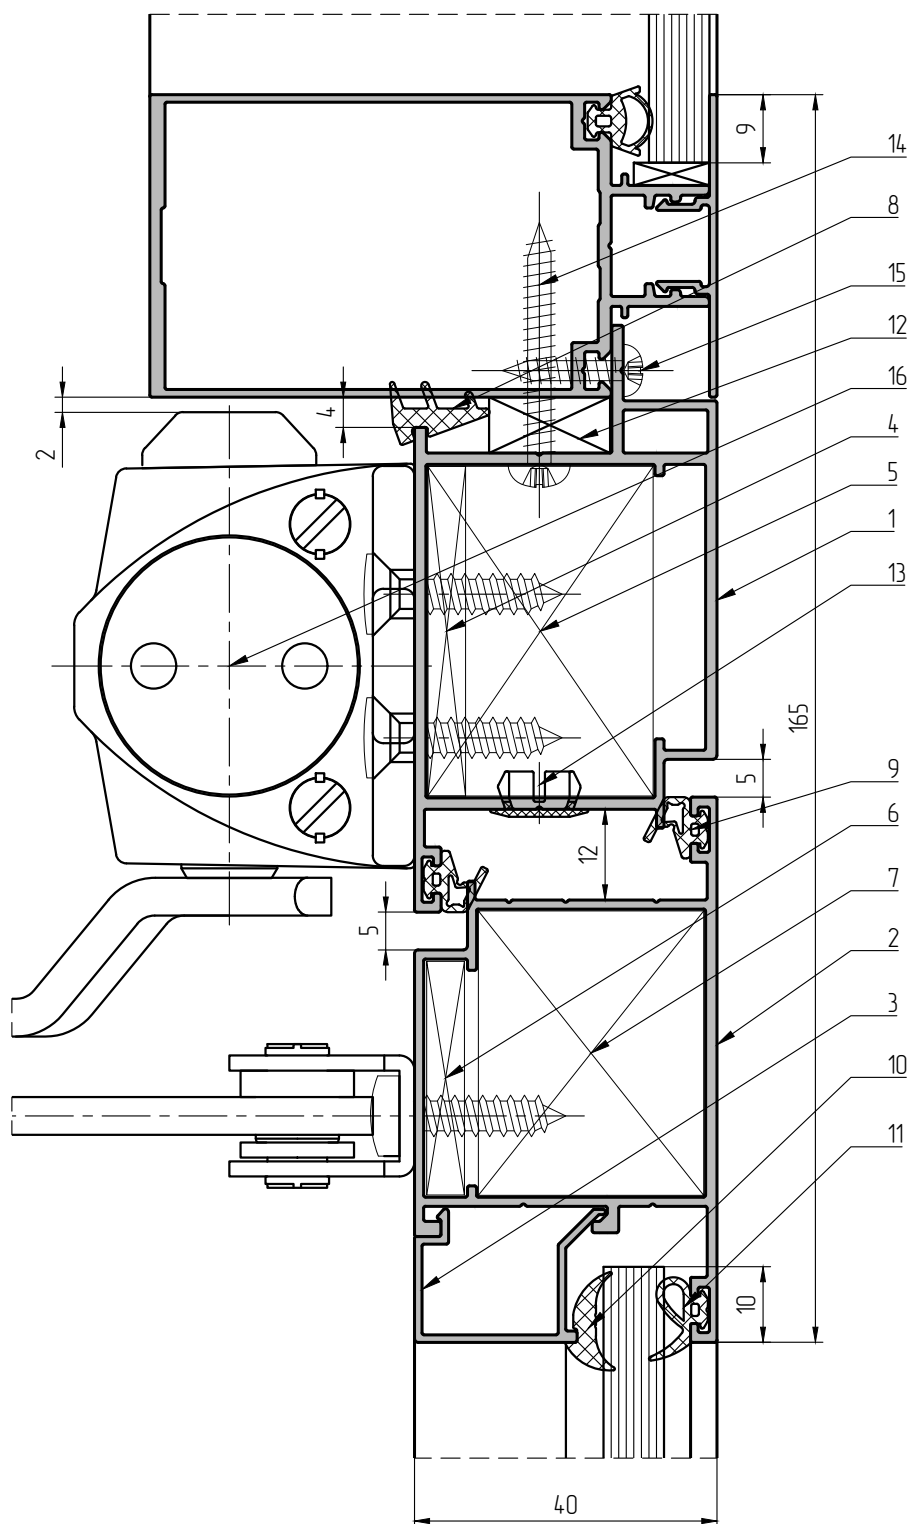


Условные обозначения:


- 1 – МП-519 Профиль рамы
- 2 – МП-640202 Профиль створки
- 3 – Штапик
- 4 – Пластина усиливающая 100x43,5x5 2 шт.
(нарезать из шины 100x5)
- 5 – МП-95.08.01 Закладная L=29,7 мм.
- 6 – Пластина усиливающая 100x31x5
(нарезать из шины 100x5)
- 7 – МП-45.08.05-01 Закладная L=29,7 мм.
- 8 – МПУ-004 Уплотнитель
- 9 – МПУ-64007 Уплотнитель притвора
- 10 – Уплотнитель заполнения (внутренний)
- 11 – МПУ-64003 Уплотнитель заполнения (наружный)
- 12 – МПУ-014 Пластина рихтовочная (комплект)
- 13 – МПУ-021 Заглушка
- 14 – ВС 4,2x32 DIN 7981 (шаг 300 мм.)
- 15 – ВС 3,5x16 DIN 7981 (шаг 300 мм.)
- 16 – Доводчик DORMA TS68 (TS Compact)

Интерьерные перегородки


Нагельное соединение профиля рамы МП-519

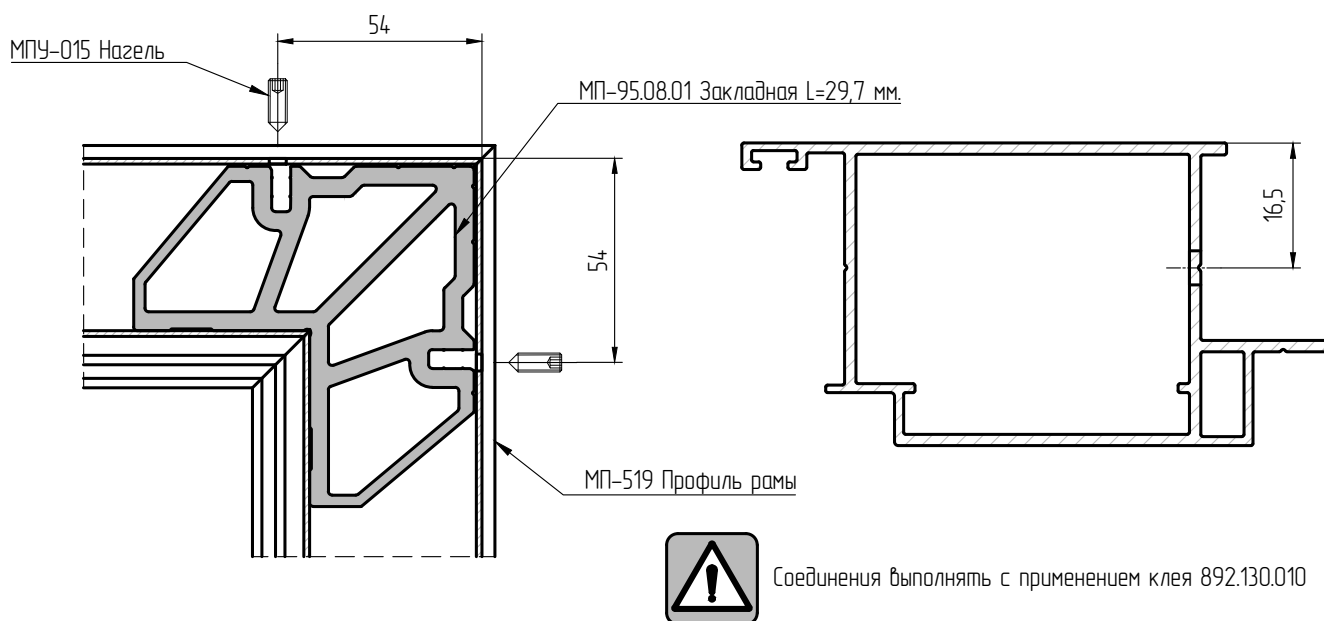

Узел крепления порога МП-64026 к раме МП-519

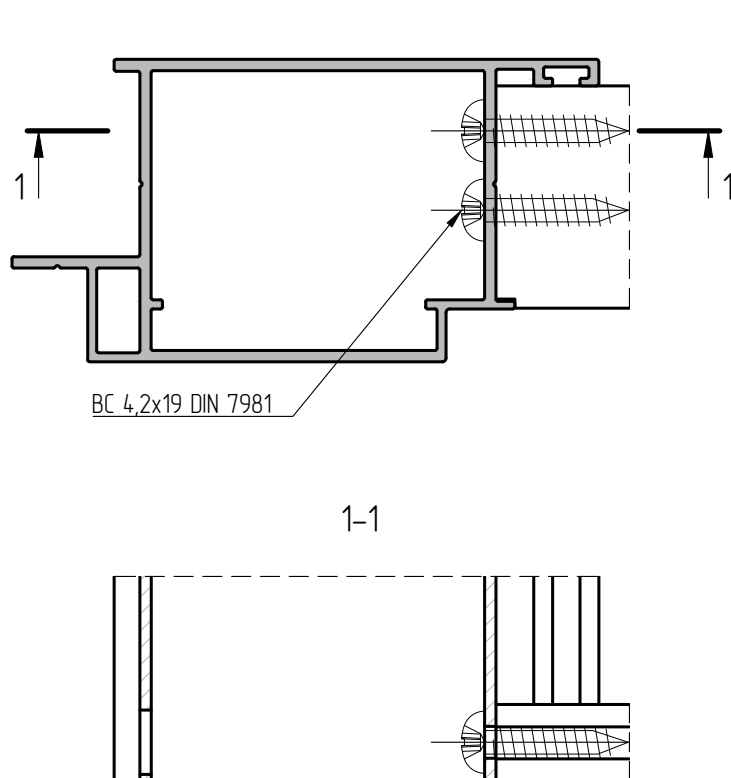


Обработка профиля рамы МП-519 и порога МП-640206

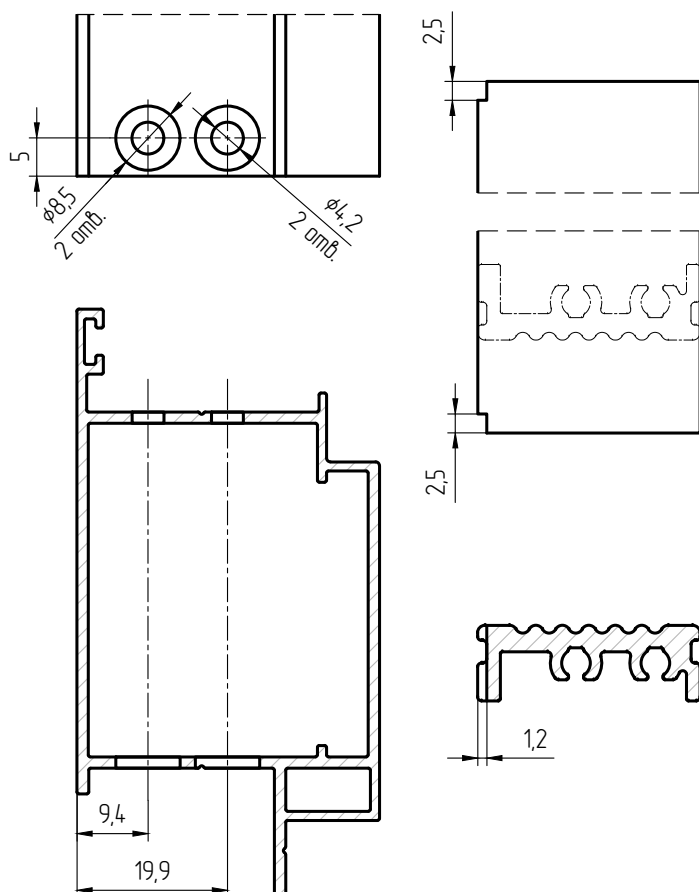


Интерьерные перегородки

Обработка профилей рамы МП-519 и створки МП-640202 под установку врезного замка STUBLINA 3020.00 с применением ответной планки 3016.00.

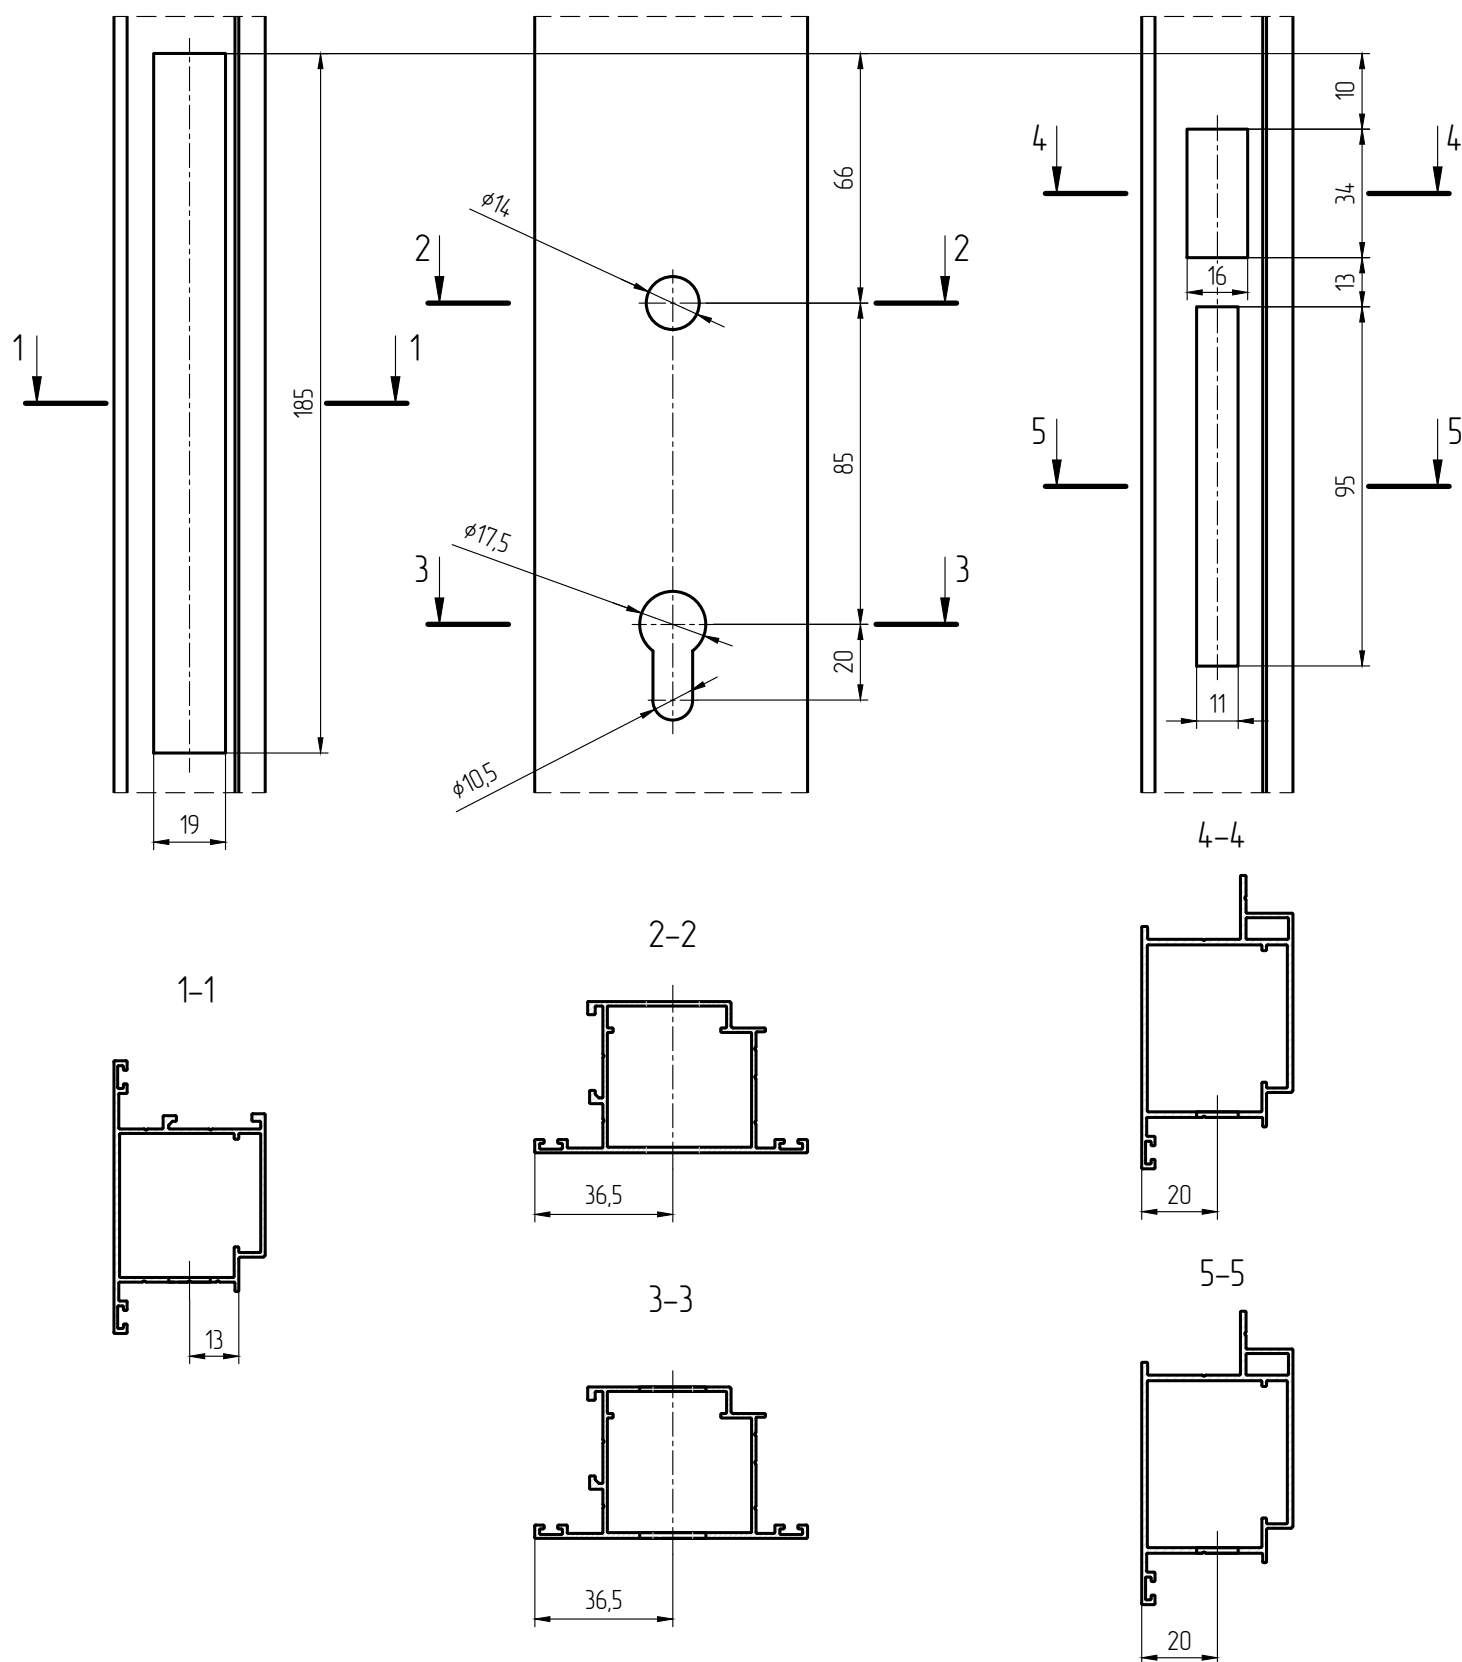

Интерьерные перегородки


Раскрой и обработка держателя щеточного уплотнителя МП-45.07.02

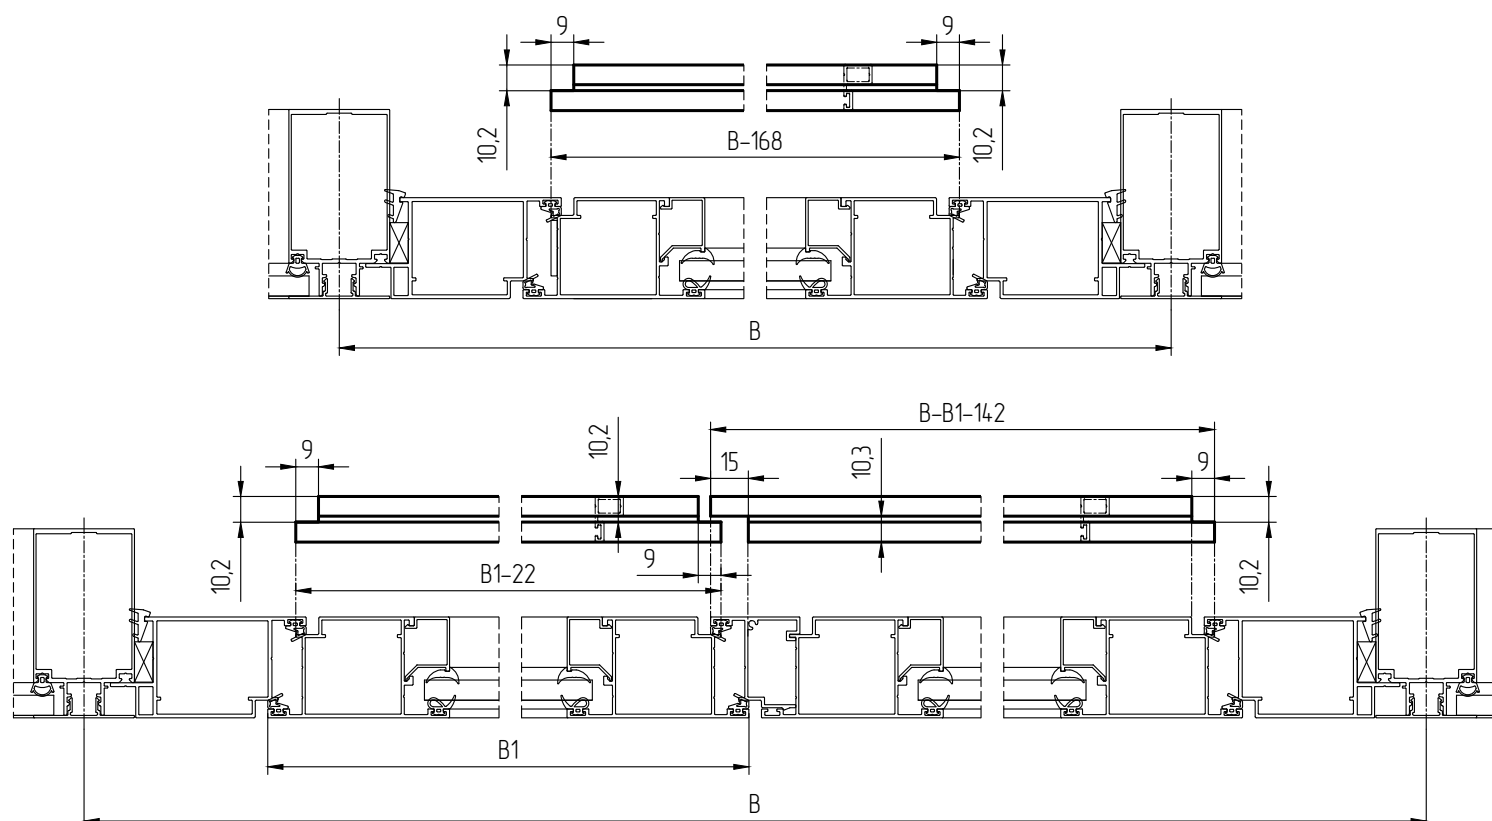

Раскрой и обработка держателя щеточного уплотнителя МП-50107


Обработка МП-640202

Обработка МП-640202

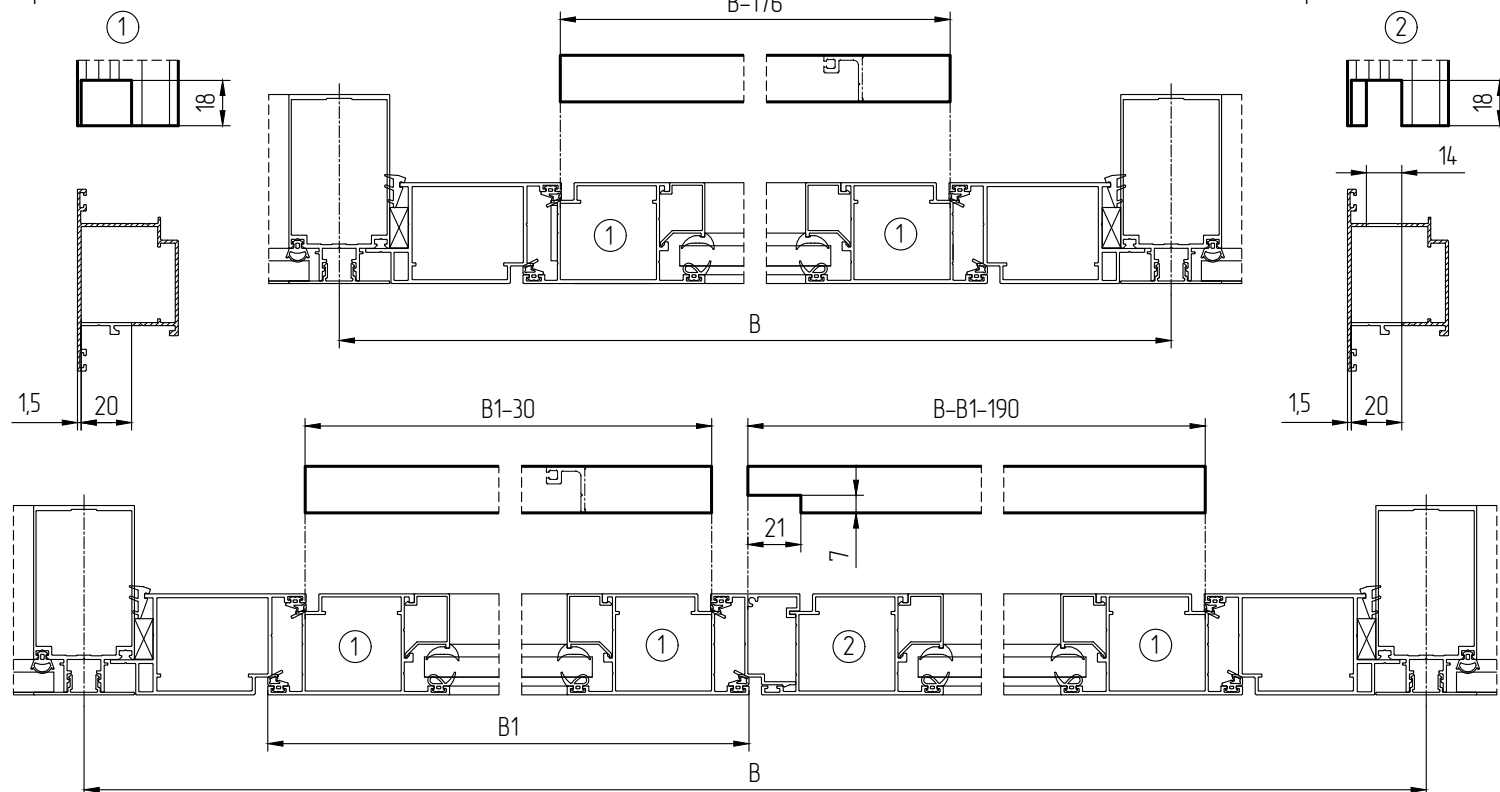


Интерьерные перегородки


Раскрой и обработка держателя щеточного уплотнителя МП-640209

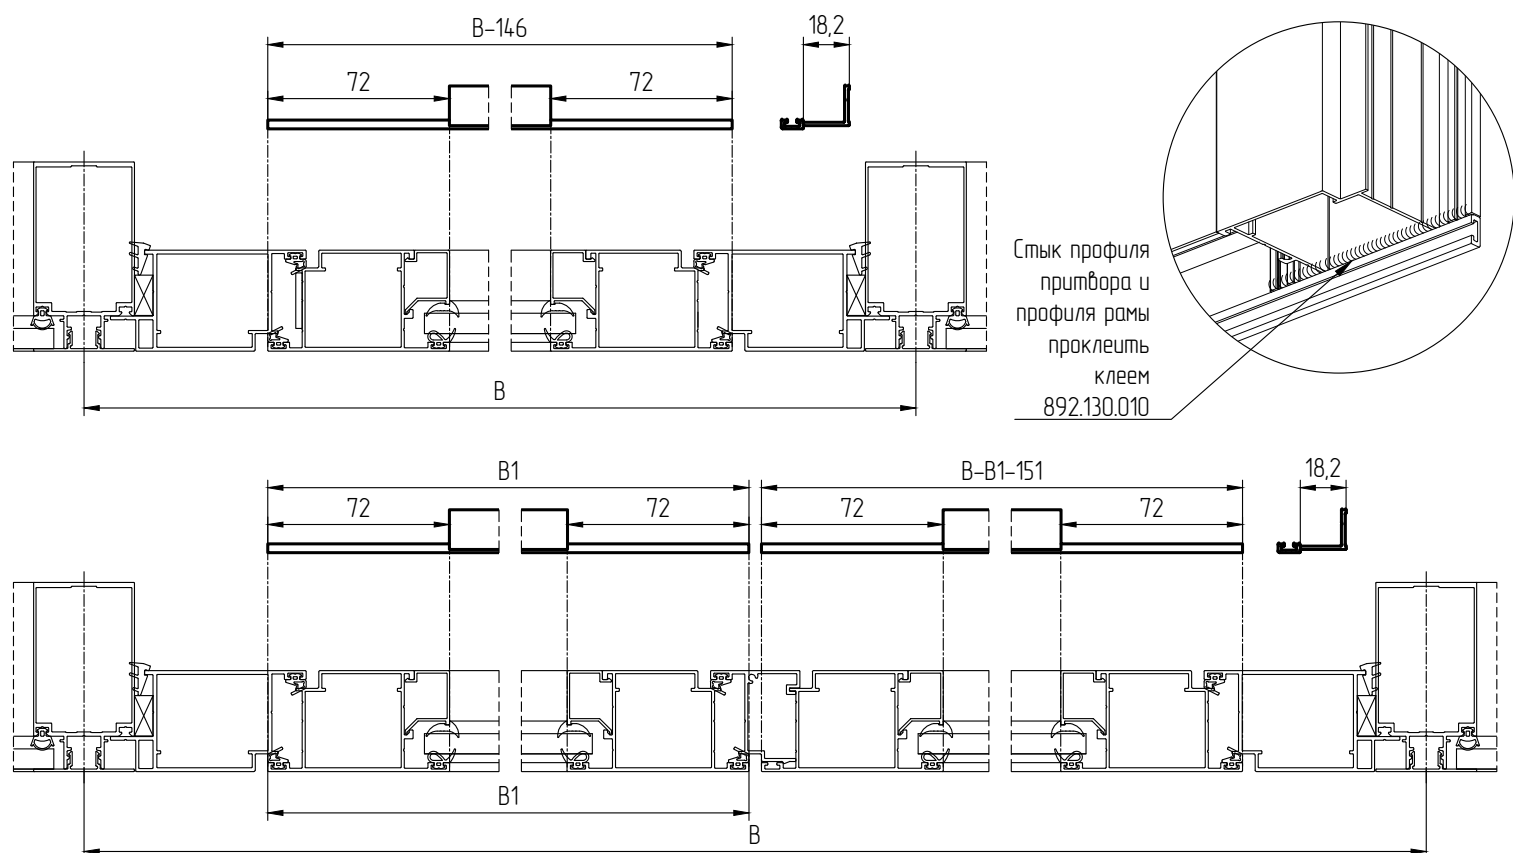

Обработка цоколя МП-640204

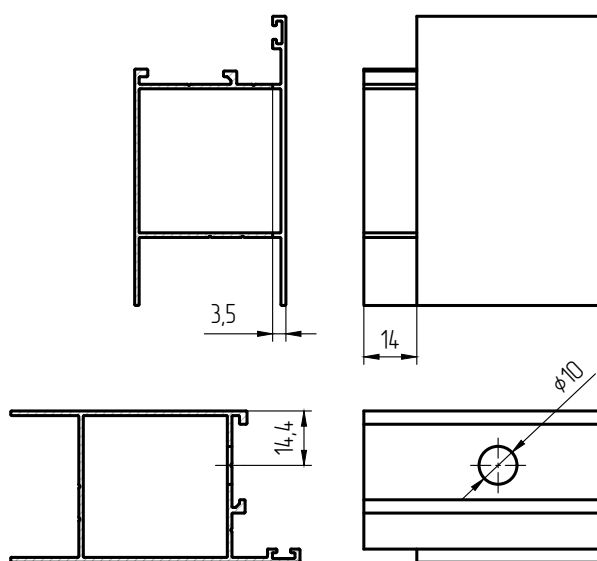


Обработка импоста МП-64027

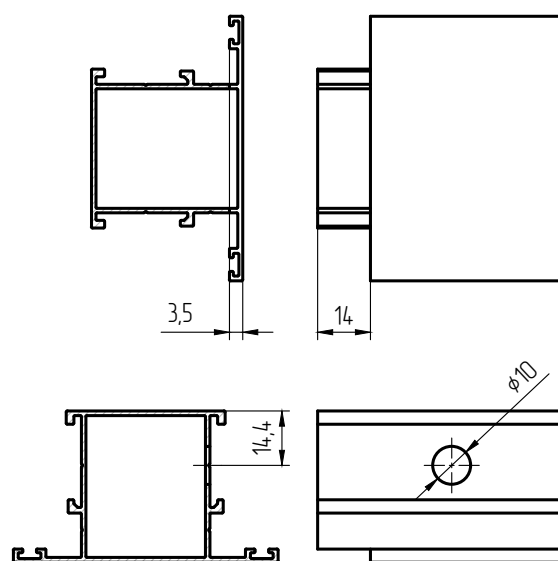

Интерьерные перегородки

Расчет однопольной двери с соединением цоколя створки под 90° (открывание наружу)

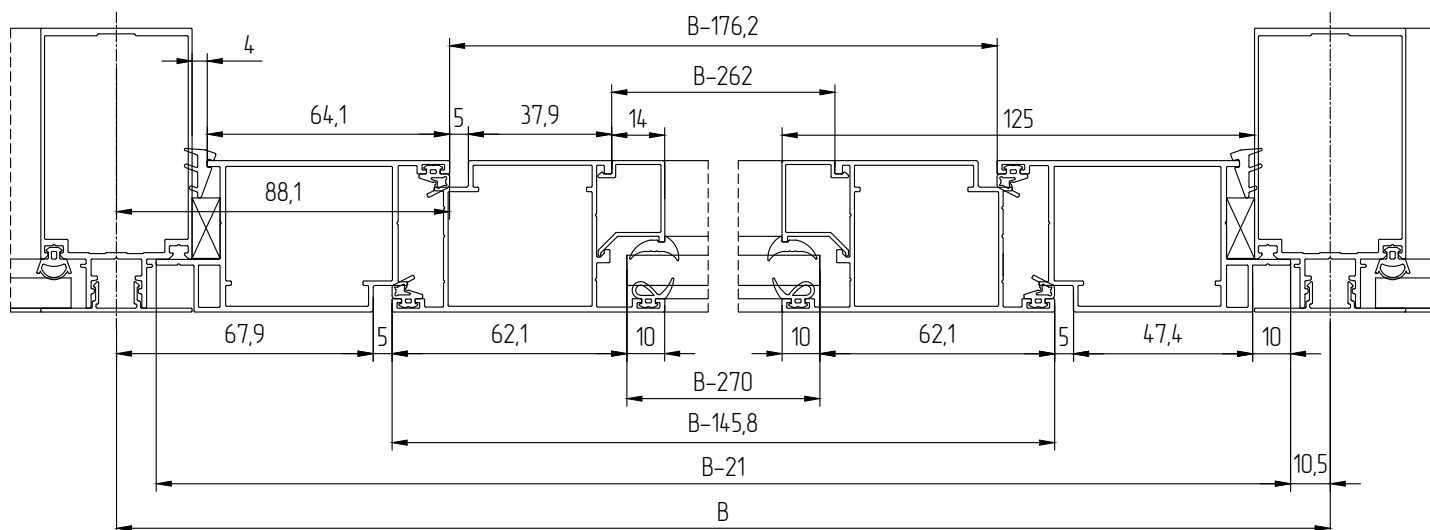

Спецификация (профили)				
Наименование	Сечение	Вид	Размер	Кол-во
МП-519			B-21	1
МП-519			H-10,5	2
МП-640202			B-145,8	1
МП-640202			H-80,9	2
МП-64027			B-262	1
МП-640204			B-262	1
МП-45.06.01			B-149	1
МП-50107			B-176	1
МП-64031*			H-H1-180	2
МП-64031*			H1-119,5	2
МП-64031*			B-262	4
МП-45.08.05-01			29,7	2
МП-95.08.01			29,7	2
МП-64055			31	2
МП-64055			37,5	2

*-подбирается в зависимости от толщины заполнения

Интерьерные перегородки

Расчет однопольной двери с соединением цоколя створки под 90° (открывание наружу)

Таблица раскроя заполнения

Высота, мм (h1, h2)	Ширина, мм (b)	Кол-во, шт
H-H1-160	B-270	1
H1-99,5	B-270	1


Спецификация (комплектующие)

Описание	Наименование	Кол-во
Шина 100x43,5x5	Нарезать из шины 100x5 DIN(C)	2
Шина 100x31x5	Нарезать из шины 100x5 DIN(C)	1
Уплотнитель заполнения наружный	МПУ-64003	2H-519+4B-1080
Уплотнитель заполнения внутренний	МПУ-64004 *	2H-519+4B-1080
Уплотнитель притвора	МПУ-64007	4H+2B-608
Уплотнитель примыкания	МПУ-004	2H+B-80
Уплотнитель щеточный	SR2/C 2,8x14-3P BK	B-175
Штифт (нагель)	МПУ-015 (φ5x13,5)	12
Винт установочный	M5x12 A2 DIN914	8
Винт с потайной головкой	M6x16 A2 DIN7991	4
Подкладка под заполнение	МПУ-027 (МП-64075)	8
Пластина рихтовочная (компл.)	МПУ-012 (МПУ-014, 100x14x1)	8
Пластина рихтовочная (компл.)	МПУ-014	(2H+B/300)+3
Винт самонарезающий	BC 4,2x32 DIN7981	(2H+B)/300+3
Винт самонарезающий	BC 3,5x16 DIN7981	(2H+2B)/300+4
Заглушка	МПУ-021	(2H+B)/300+3
Клей	892.130.010	-
Клей	EPDM	-


Спецификация (фурнитура)

Описание	Наименование	Кол-во
Петля дверная	СТН-2746-03/СТН-06.11.00	2(3)
Нажимной гарнитур	STUBLINA 1032.10/ СТН-2660.00	1
Накладка цилиндра	STUBLINA 1145.00/ в комплекте	2
Цилиндр	STUBLINA 5052.00.520/ SOBINCO 880-5	1
Замок	STUBLINA 3020.00/ KALE 153	1
Ответная планка замка	STUBLINA 3016.00/ в комплекте	1
Доводчик	DORMA TS-68/TS Compact	1

*-подбирается в зависимости от толщины заполнения

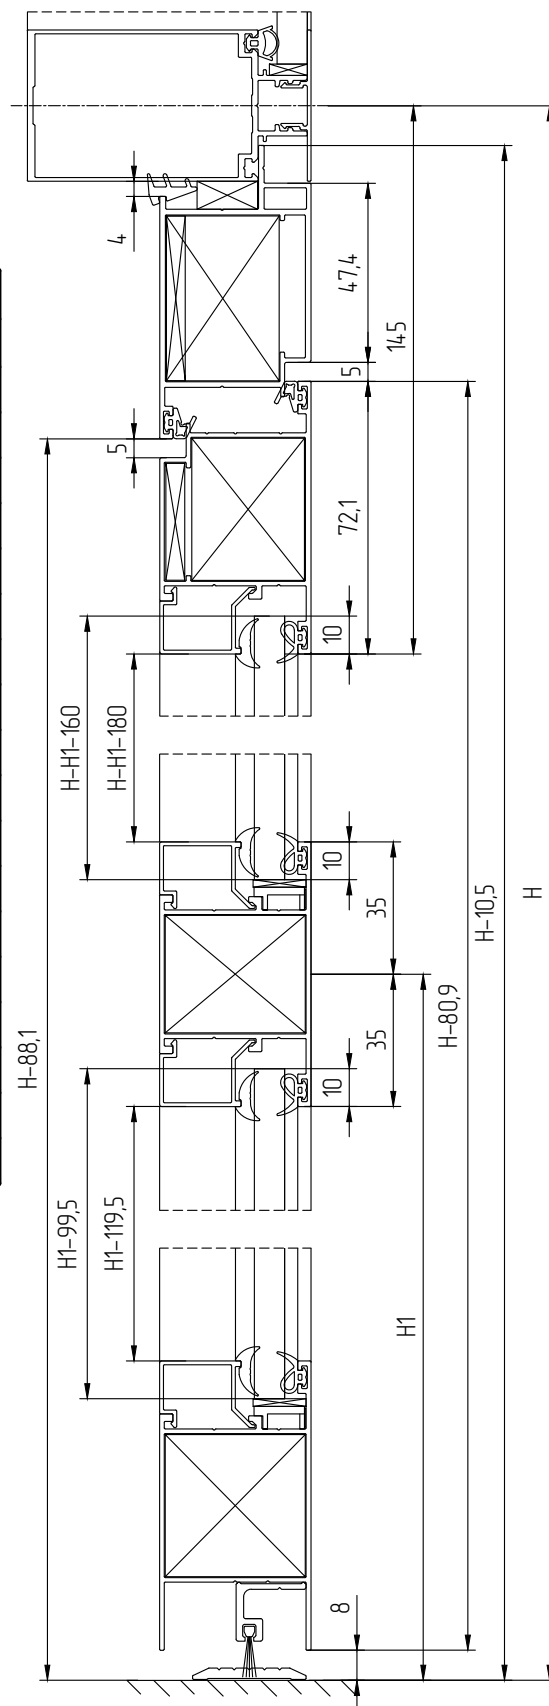

Расчет двупольной двери с соединением цоколя створки под 90° (открывание наружу)

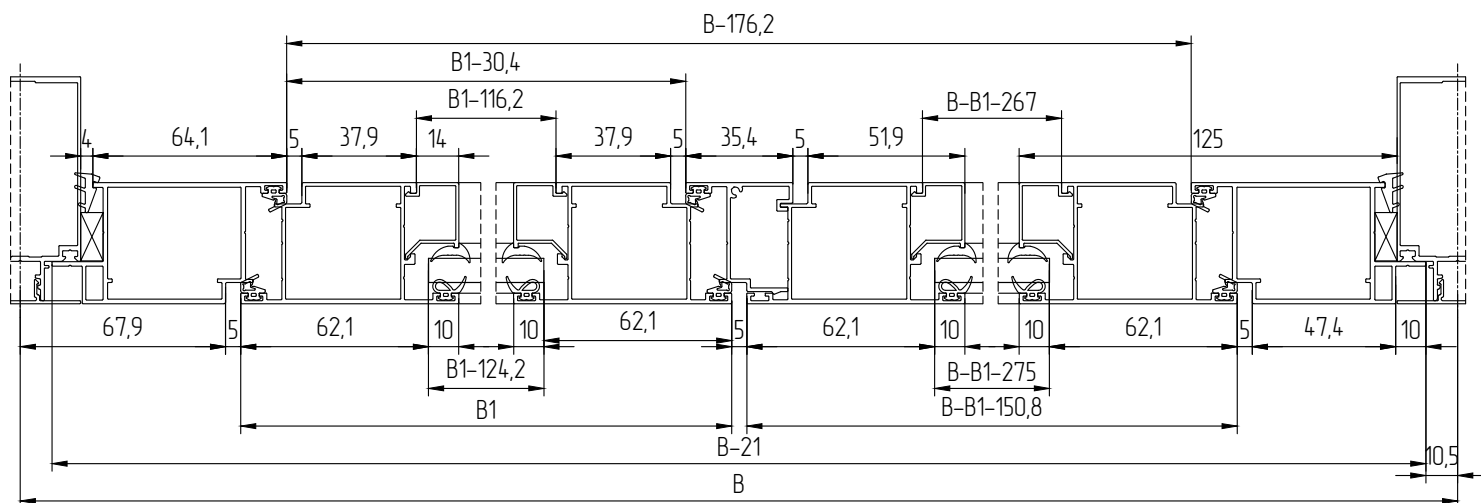

Спецификация (профили)				
Наименование	Сечение	Вид	Размер	Кол-во
МП-519			В-21	1
МП-519			Н-10,5	2
МП-640202			В1	1
МП-640202			Н-80,9	4
МП-640202			В-В1-150,8	1
МП-64027			В1-116,2	1
МП-64027			В-В1-267	1
МП-640204			В1-116,2	1
МП-640204			В-В1-267	1
МП-45.06.01			В-149	1
МП-50107			В1-30	1
МП-50107			В-В1-190	1
МП-640205			Н-80,9	1
МП-64031*			Н-Н1-180	4
МП-64031*			Н1-119,5	4
МП-64031*			В1-116,2	4
МП-64031*			В-В1-267	4
МП-45.08.05-01			29,7	4
МП-95.08.01			29,7	2
МП-64055			31	4
МП-64055			37,5	4

* – подбирается в зависимости от толщины заполнения

Интерьерные перегородки

Расчет двупольной двери с соединением цоколя створки под 90° (открывание наружу)

Таблица раскрытия заполнения

Таблица раскрытия заполнения			
Высота, мм (h1, h2)	Ширина, мм (b1)	Ширина, мм (b2)	Кол-во, шт
H-H1-160	B1-124,2	B-B1-275	1
H1-99,5	B1-124,2	B-B1-275	1

Спецификация (комплектующие)

Спецификация (комплектующие)		
Описание	Наименование	Кол-во
Заглушка штульпа	МПУ-640208 "П"	1
Шина 100x43,5x5	Нарезать из шины 100x5 DIN(C)	2
Шина 100x31x5	Нарезать из шины 100x5 DIN(C)	1
Уплотнитель заполнения наружный	МПУ-64003	4Н+4В-2634
Уплотнитель заполнения внутренний	МПУ-64004 *	4Н+4В-2634
Уплотнитель притвора	МПУ-64007	6Н+2В-786
Уплотнитель примыкания	МПУ-004	2Н+В-80
Уплотнитель щеточный	SR2/С 2,8x14-3Р ВК	В-220
Штифт (нагель)	МПУ-015 (ø5x13,5)	20
Винт установочный	М5x12 А2 DIN914	16
Винт с потайной головкой	М6x16 А2 DIN7991	8
Подкладка под заполнение	МПУ-027 (МП-64075)	16
Пластина рихтовочная (компл.)	МПУ-012 (МПУ-014, 100x14x1)	16
Пластина рихтовочная (компл.)	МПУ-014	(2Н+В/300)+3
Винт самонарезающий	ВС 4,2x32 DIN7981	(3Н+В)/300+4
Винт самонарезающий	ВС 3,5x16 DIN7981	(2Н+2В)/300+4
Заглушка	МПУ-021	(2Н+В)/300+3
Клей	892.130.010	-
Клей	EPDM	-

Спецификация (фурнитура)

Спецификация (фурнитура)		
Описание	Наименование	Кол-во
Петля дверная	СТН-2746-03/СТН-06.11.00	4(6)
Нажимной гарнитур	STUBLINA 1032.10/ СТН-2660.00	1
Накладка цилиндра	STUBLINA 1145.00/ в комплекте	2
Цилиндр	STUBLINA 5052.00.520/ SOBINCO 880-5	1
Замок	STUBLINA 3020.00/ KALE 153	1
Ответная планка замка	STUBLINA 3016.00/ в комплекте	1
Доводчик	DORMA TS-68/TS Compact	1
Шпингалет накладной	СТН-1702	2
Отв. планка шпингалета	СТН-1702.06	2

* – подбирается в зависимости от толщины заполнения

