



Внутренние ограждения балконов

Профиль МП-640174 разработан для крепления решетчатых ограждений в светопрозрачные витражные конструкции серии МП-640. В конструкции перил предусмотрена возможность замены элементов, подверженных ускоренному износу или ремонту. В радиусных конструкциях закладная деталь МП-640174 L=85мм нарезается в зависимости от угла поворота.

Наименование / артикул для заказа
МП-640174 / 770260
Профиль закладной

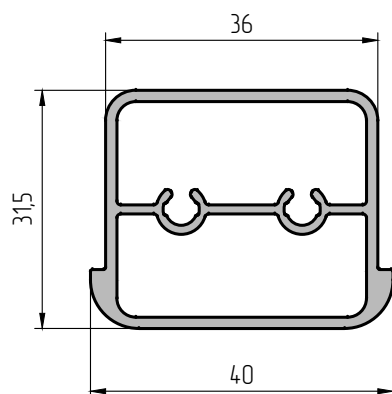


Наименование / артикул для заказа
МП-640174 Закладная L=47,5 мм / 770322

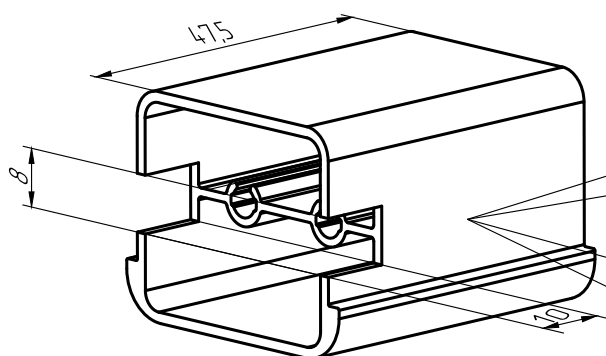

Закладная предназначена для крепления МП-640170 к стойкам (прямой фасад).

Варианты исполнения витражей:

-прямой (рисунок А)



-радиусный (рисунок Б)



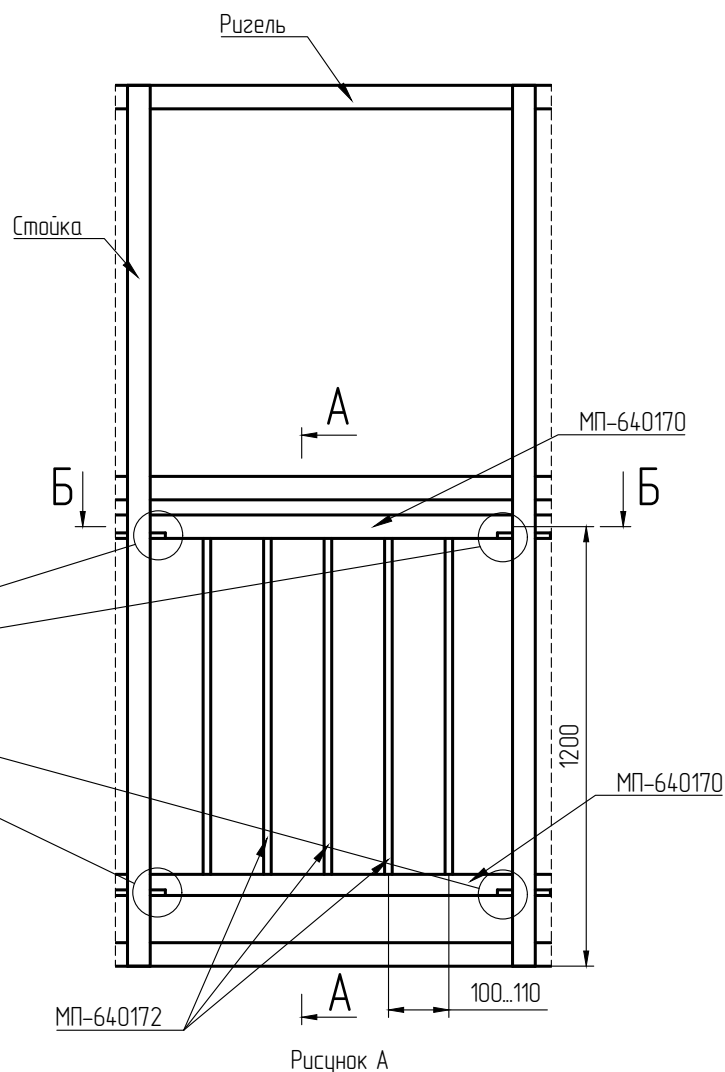



Рисунок А

Внутренние ограждения балконов

A-A

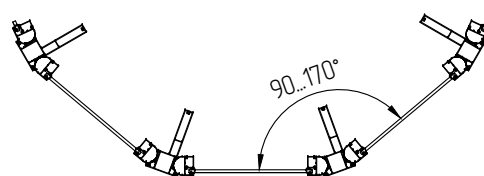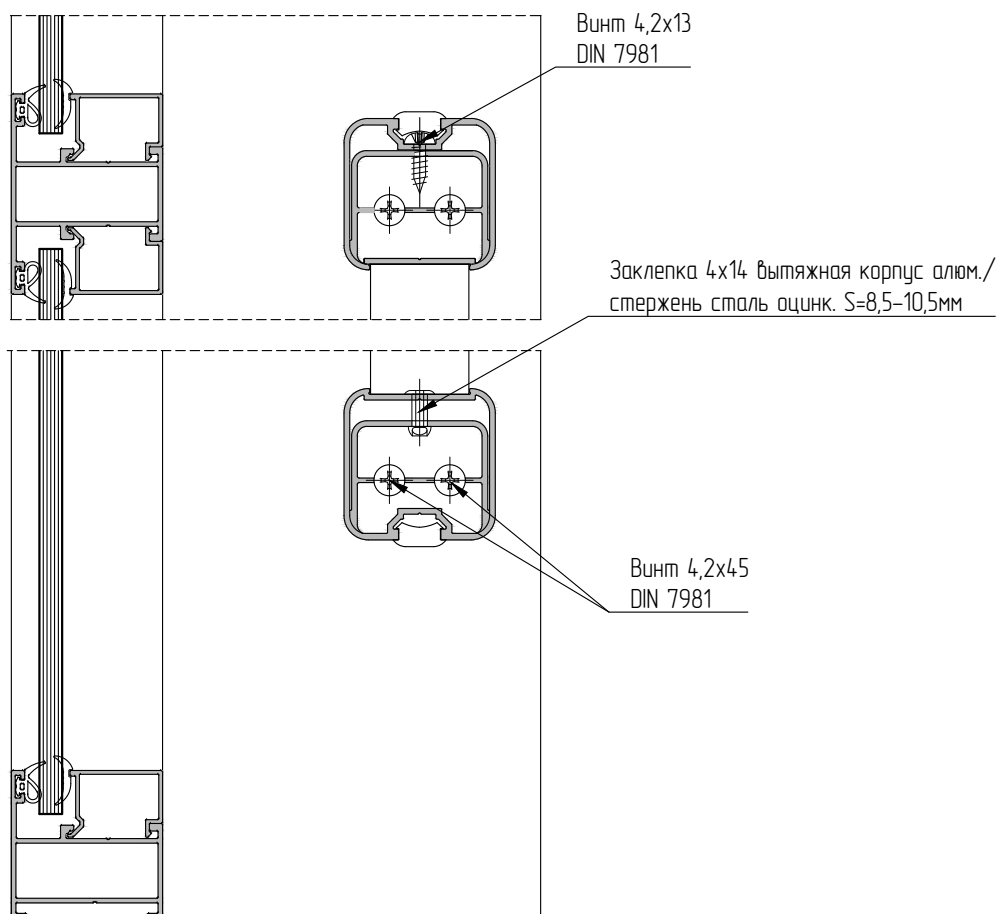


Б-Б

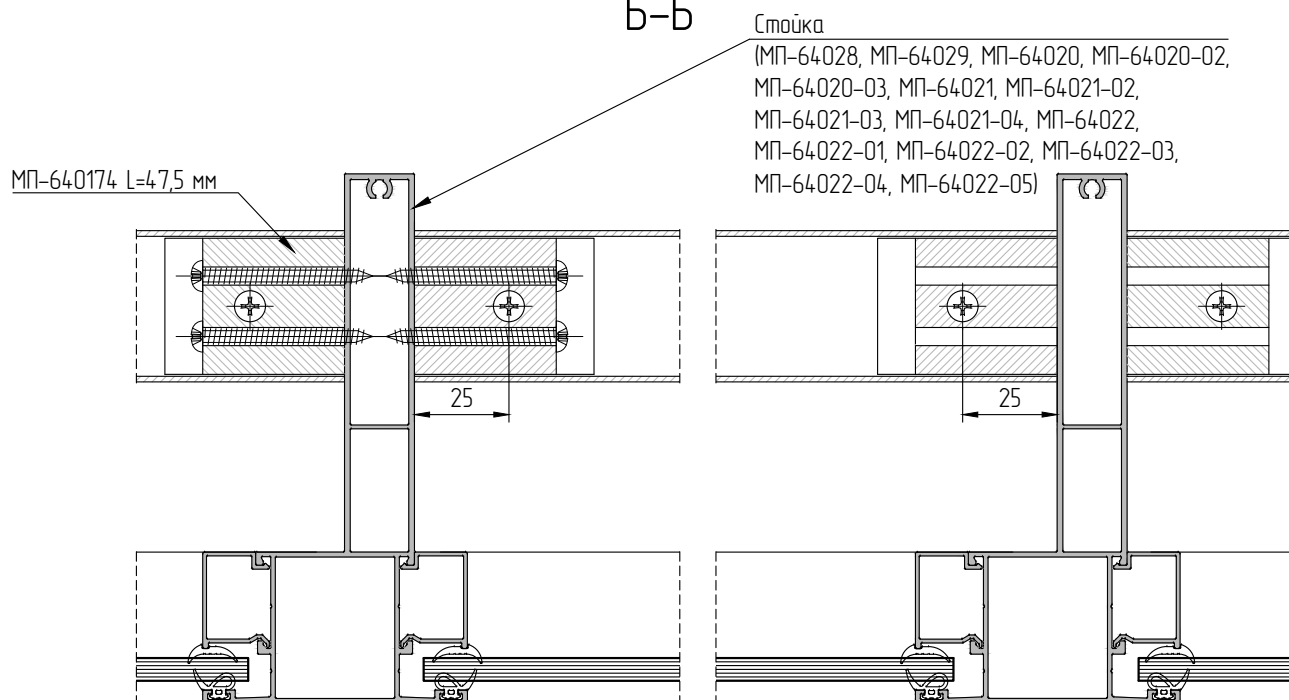

Внутренние ограждения балконов

Наименование / артикул для заказа
МП-640174 Закладная L=85 мм / 770321

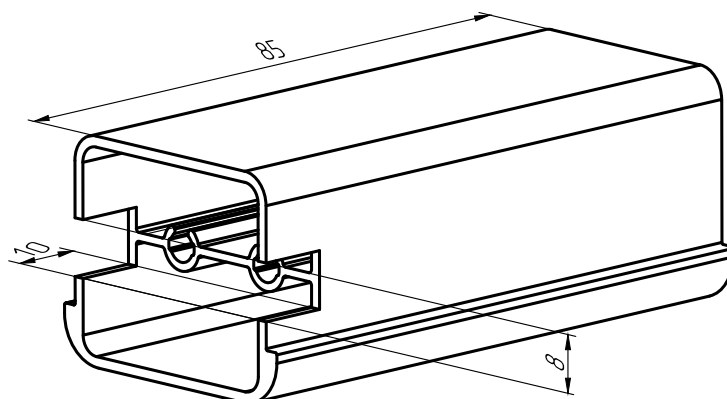

Закладная предназначена для крепления МП-640170 к стойкам (радиусный фасад). Дополнительно нарезается в зависимости от угла поворота (см. лист 4).

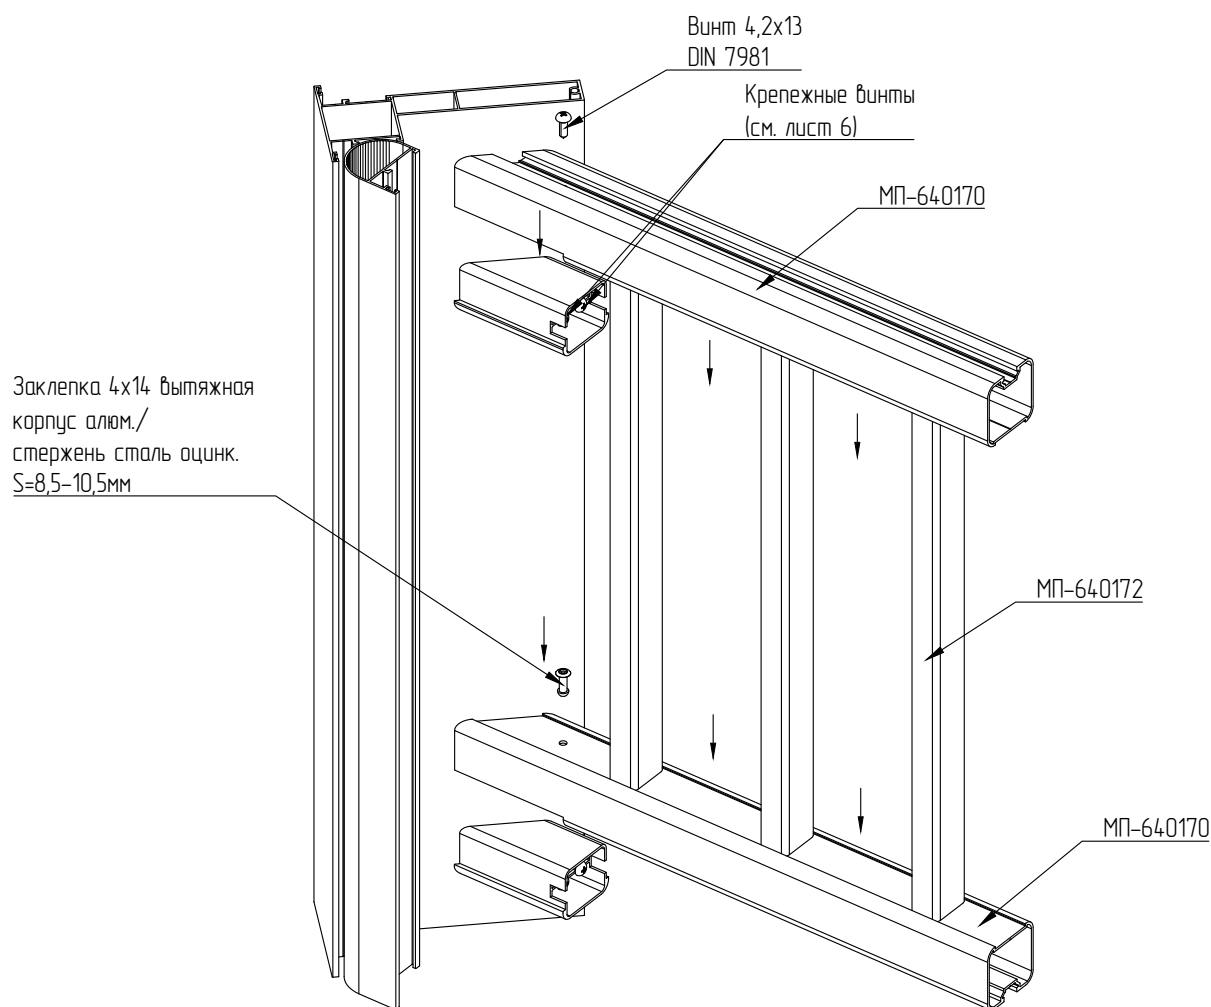
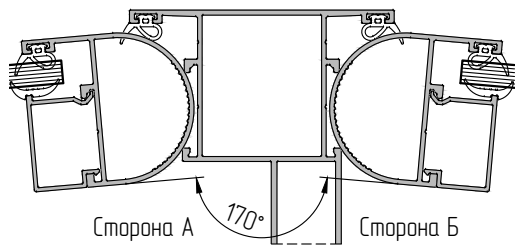
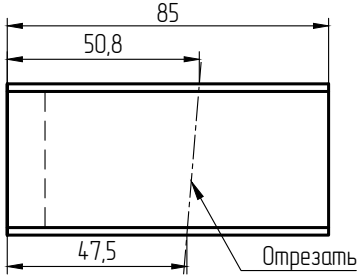
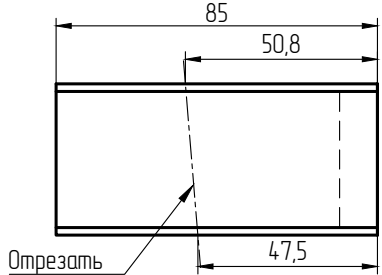
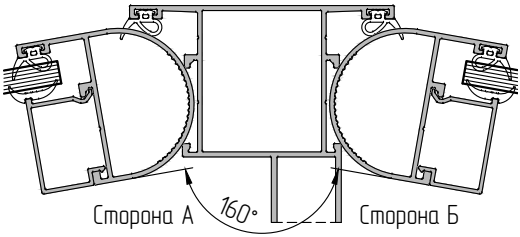
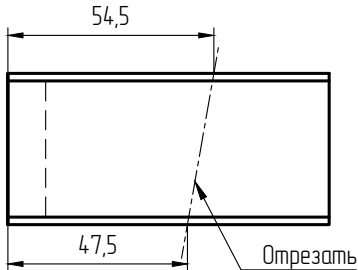
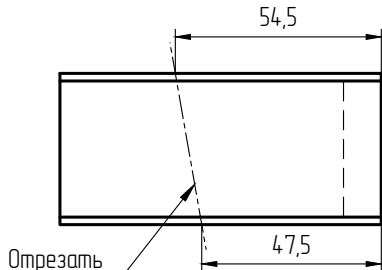
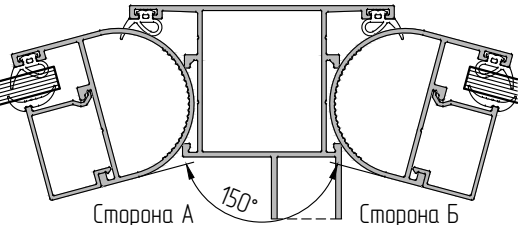
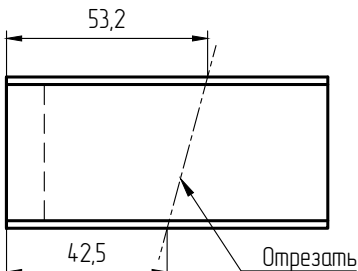
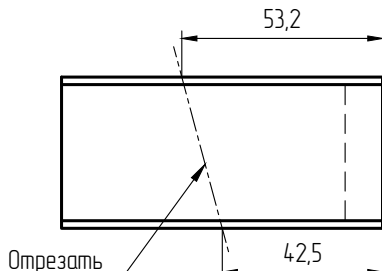
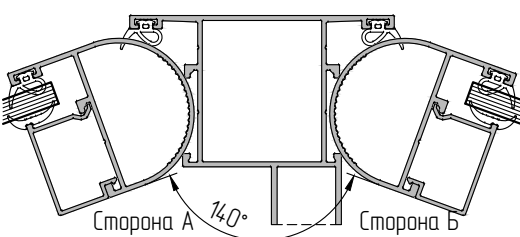
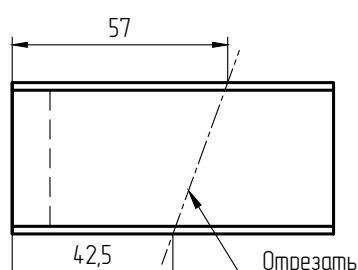
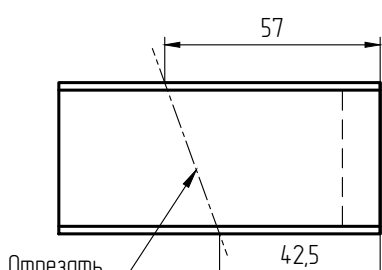
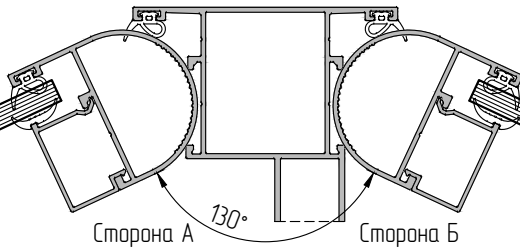
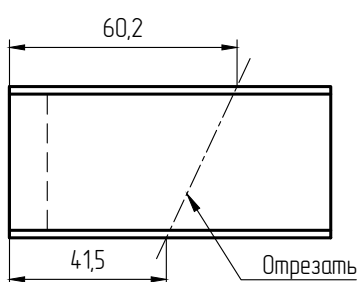
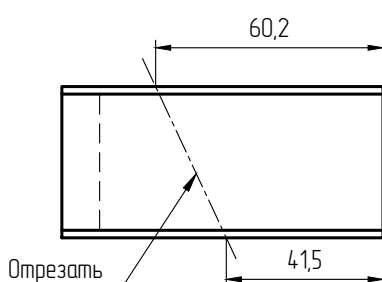


Рисунок Б













Внутренние ограждения балконов

Порезка закладных деталей МП-640174 L=85мм в зависимости от угла поворота витража для сборки конструкции перил, радиусный вариант исполнения.

Сечение	Схема нарезки, установка сторона А	Схема нарезки, установка сторона Б
 Сторона А 170° Сторона Б	 85 50,8 47,5 Отрезать	 85 50,8 47,5 Отрезать
 Сторона А 160° Сторона Б	 54,5 47,5 Отрезать	 54,5 47,5 Отрезать
 Сторона А 150° Сторона Б	 53,2 42,5 Отрезать	 53,2 42,5 Отрезать
 Сторона А 140° Сторона Б	 57 42,5 Отрезать	 57 42,5 Отрезать
 Сторона А 130° Сторона Б	 60,2 41,5 Отрезать	 60,2 41,5 Отрезать

Внутренние ограждения балконов

Порезка закладных деталей МП-640174 L=85мм в зависимости от угла поворота вытража для сборки конструкции перил, радиусный вариант исполнения.

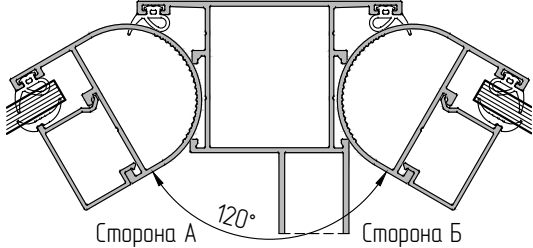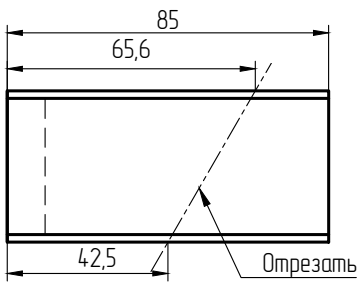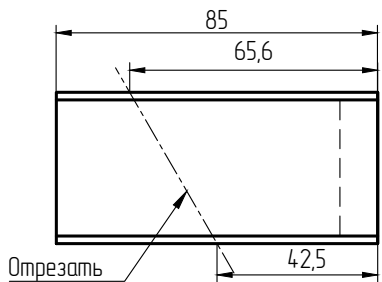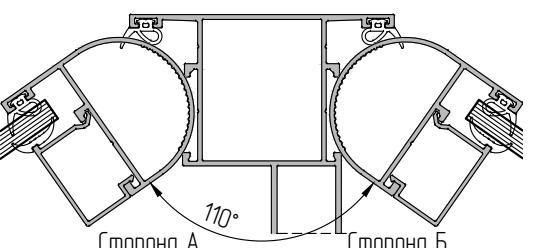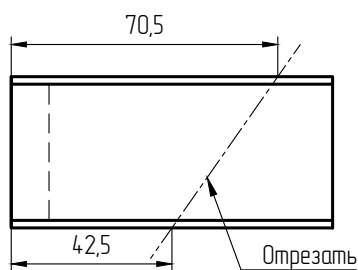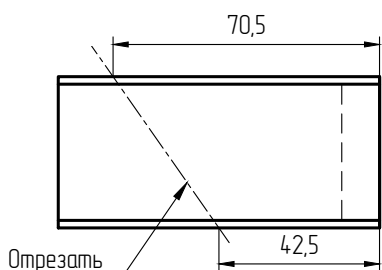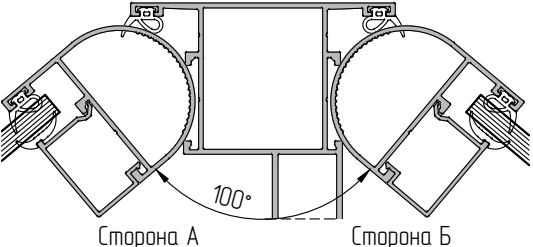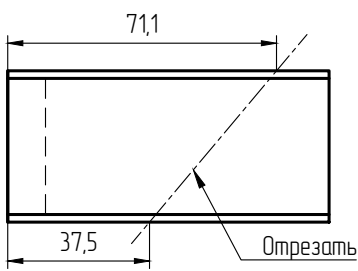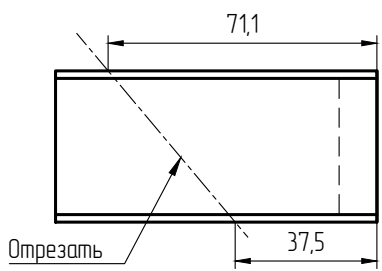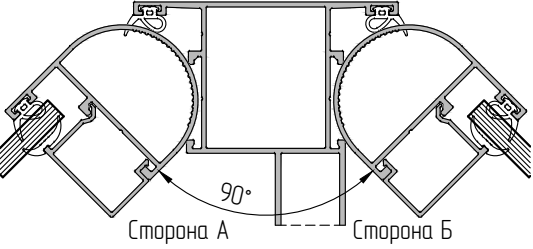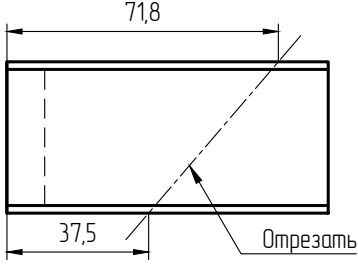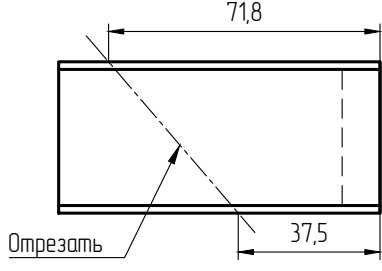Сечение	Схема нарезки, установка сторона А	Схема нарезки, установка сторона Б
 Сторона А 120° Сторона Б	 85 65,6 42,5 Отрезать	 85 65,6 42,5 Отрезать
 Сторона А 110° Сторона Б	 70,5 42,5 Отрезать	 70,5 42,5 Отрезать
 Сторона А 100° Сторона Б	 71,1 37,5 Отрезать	 71,1 37,5 Отрезать
 Сторона А 90° Сторона Б	 71,8 37,5 Отрезать	 71,8 37,5 Отрезать



Внутренние ограждения балконов

Применяемость винтов при креплении закладных деталей из профиля МП-640174 в зависимости от угла поворота витража.



Угол поворота	Наименование винта	Наименование закладной детали
180°	Винт 4,2x45 DIN 7981 Винт 4,2x45 DIN 7981	МП-640174 L=47,5 мм
170°	Винт 4,2x50 DIN 7982 Винт 4,2x50 DIN 7982	МП-640174 L=85 мм
160°	Винт 4,2x50 DIN 7981 Винт 4,2x50 DIN 7982	МП-640174 L=85 мм
150°	Винт 4,2x50 DIN 7982 Винт 4,2x42 DIN 7981	МП-640174 L=85 мм
140°	Винт 4,2x50 DIN 7981 Винт 4,2x45 DIN 7981	МП-640174 L=85 мм
130°	Винт 4,2x55 DIN 7982 Винт 4,2x45 DIN 7981	МП-640174 L=85 мм
120°	Винт 4,2x60 DIN 7982 Винт 4,2x50 DIN 7982	МП-640174 L=85 мм
110°	Винт 4,2x60 DIN 7981 Винт 4,2x50 DIN 7981	МП-640174 L=85 мм
100°	Винт 4,2x60 DIN 7981 Винт 4,2x50 DIN 7982	МП-640174 L=85 мм
90°	Винт 4,2x60 DIN 7981 Винт 4,2x45 DIN 7982	МП-640174 L=85 мм

Механическая обработка профиля МП-640170,
горизонтальные ограждающие элементы (прямой фасад).

1. Поручень

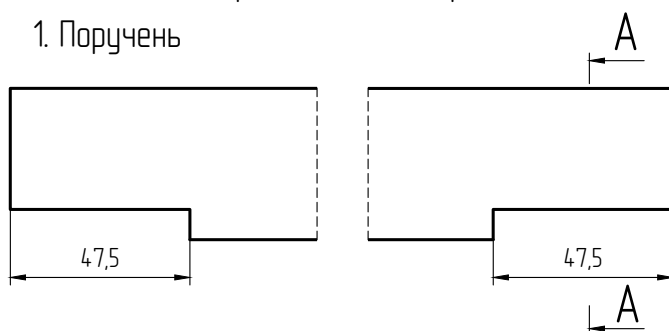


2. Нижний ограждающий элемент

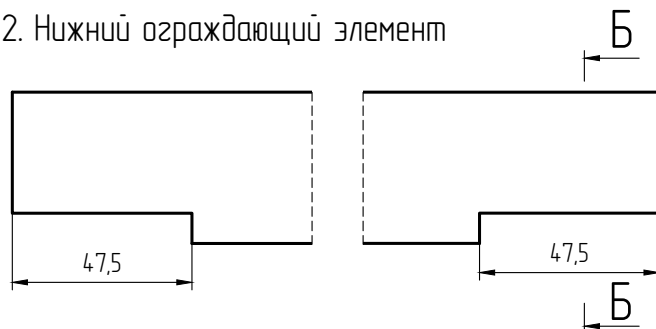


Внутренние ограждения балконов

Монтаж решетчатых ограждений, радиусный вариант остекления.

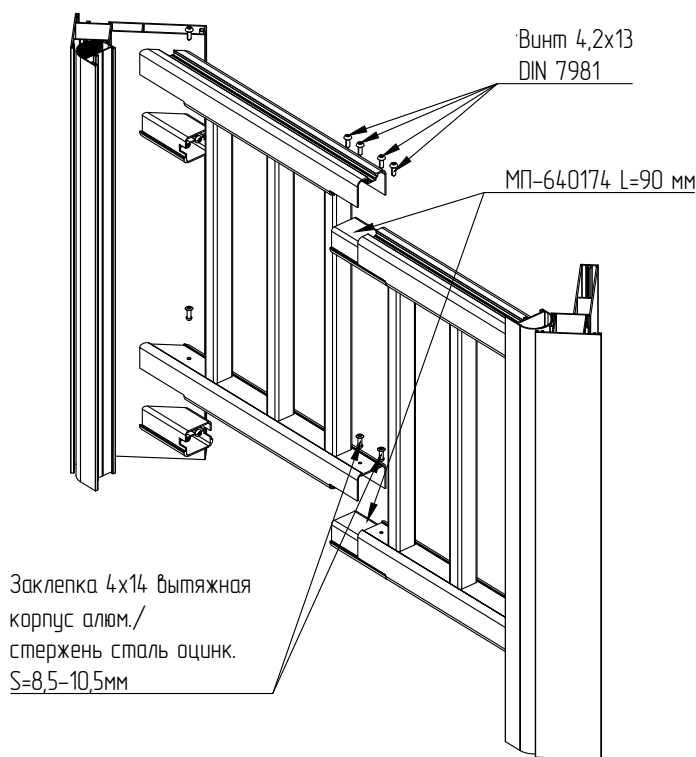


Ширина ограждающих решеток
– max1000мм.


Соединение ограждающих решеток (радиусный фасад).

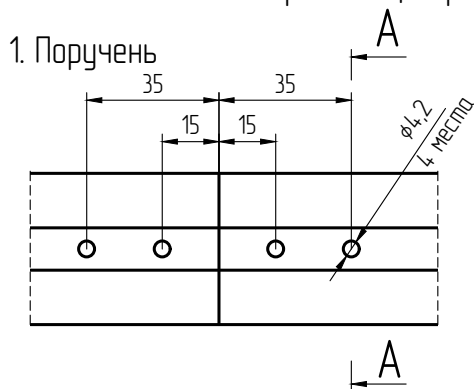

A-A



2. Нижний ограждающий элемент

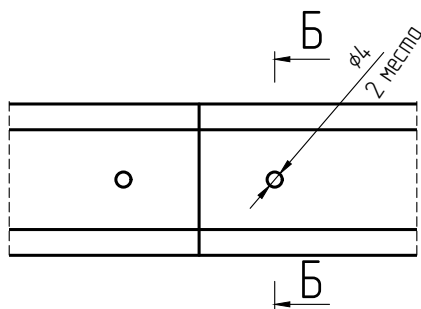

Б-Б

