

Несущая способность монтажных узлов

По результатам испытаний монтажных узлов УМ-170-01, УТ-100-01, УТ-10-01А получено заключение по несущей способности.



При испытании все кронштейны нагружались вертикальной, ориентированной вдоль плоскости крепления, нагрузкой. В качестве критерия несущей способности фиксировалось предельное усилие, при котором вертикальные деформации не превышали величины 2мм.

Монтажный кронштейн УМ-170-01.

Применяется для крепления стоек к плите перекрытия при навесном остеклении.


Материал: сталь

Несущая способность: 420кг

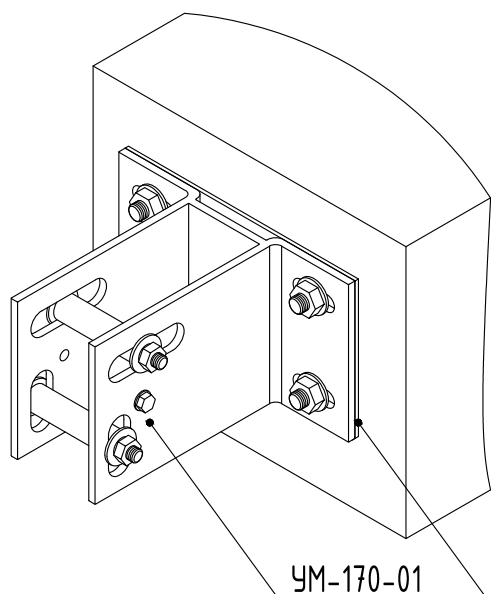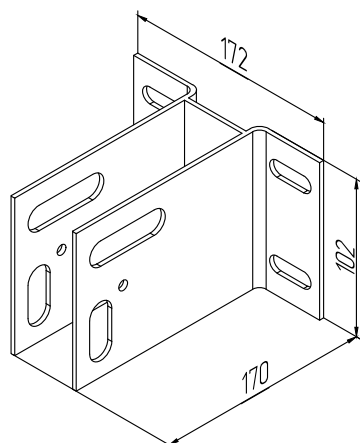

УМ-170-01

Паронитовая прокладка

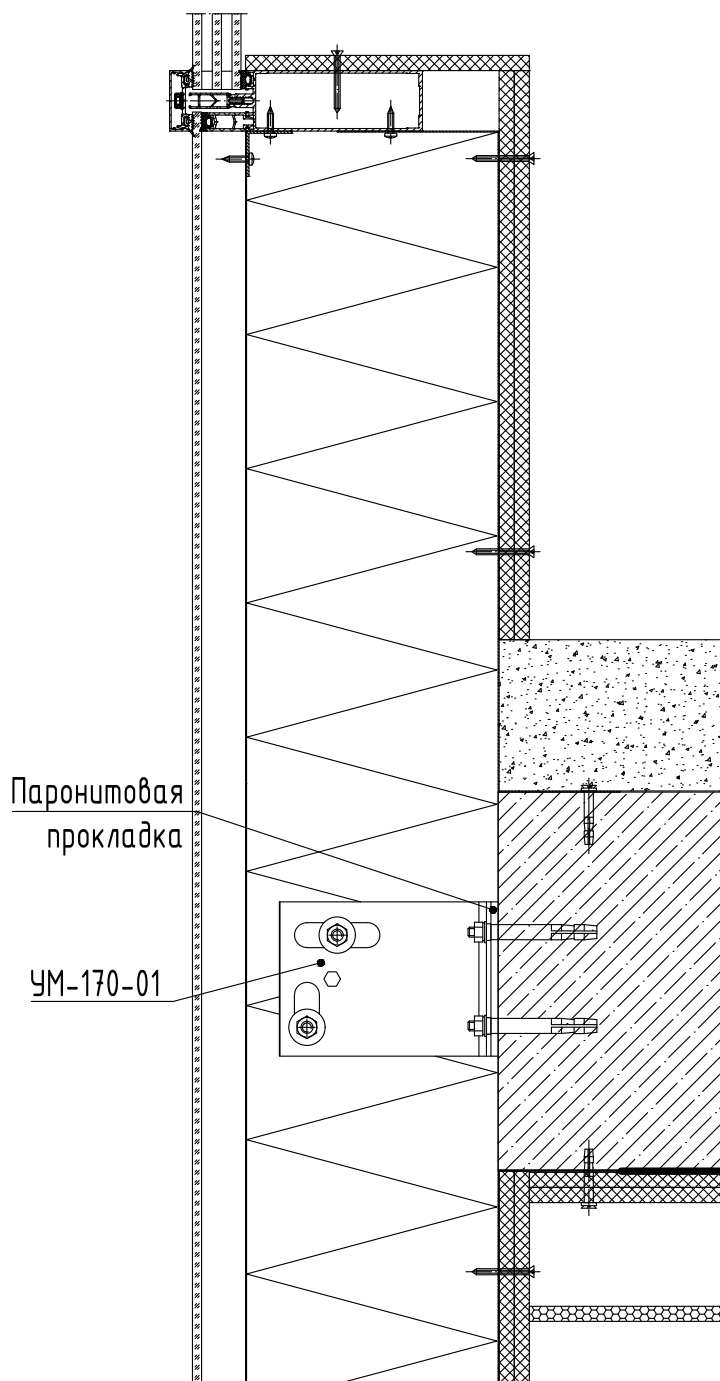

Паронитовая прокладка

УМ-170-01


Несущая способность монтажных узлов

Монтажный кронштейн УТ-100-01.


Применяется для крепления стоек к металлокаркасу.

Материал: сталь

Несущая способность: 820кг

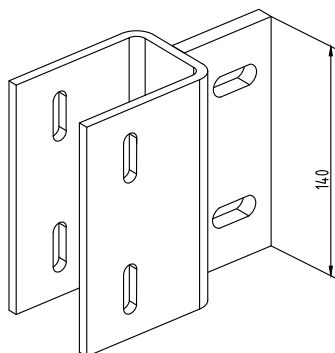


УТ-100-01

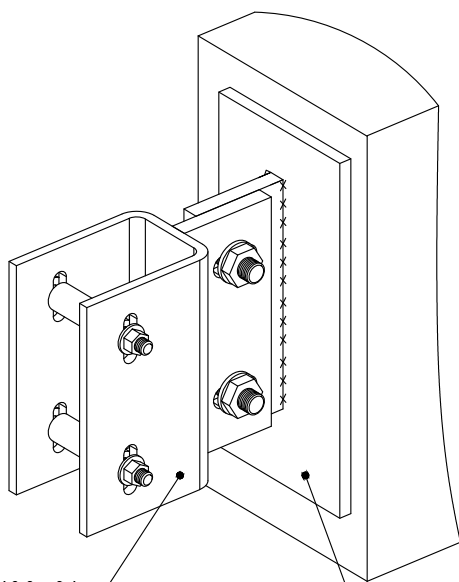

УТ-100-01

Металлическая закладная деталь

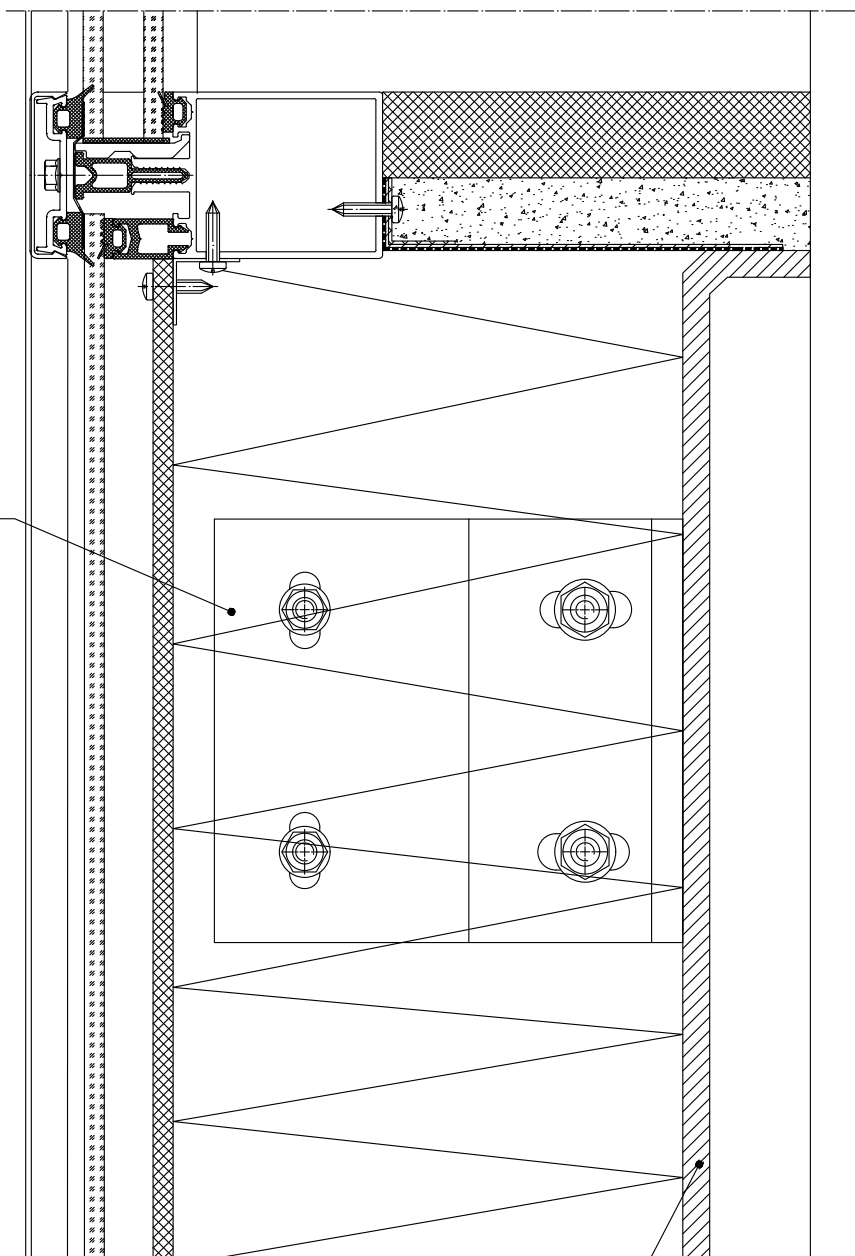

Металлокаркас



Несущая способность монтажных узлов

Монтажный кронштейн УТ-10-01А.

Применяется для крепления стоек к плите перекрытия при навесном остеклении.

Материал: алюминий


Несущая способность: 490кг

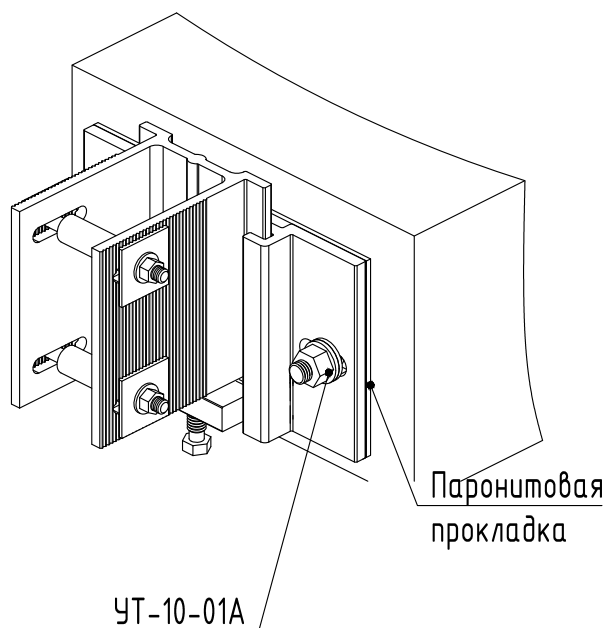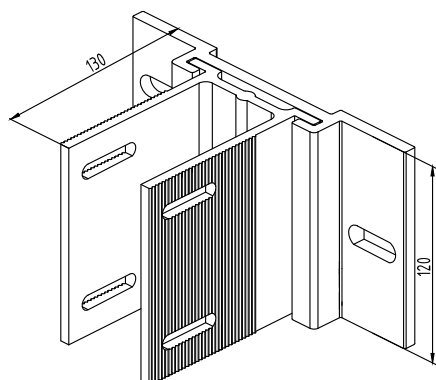

УТ-10-01А

Паронитовая
прокладка

УТ-10-01А

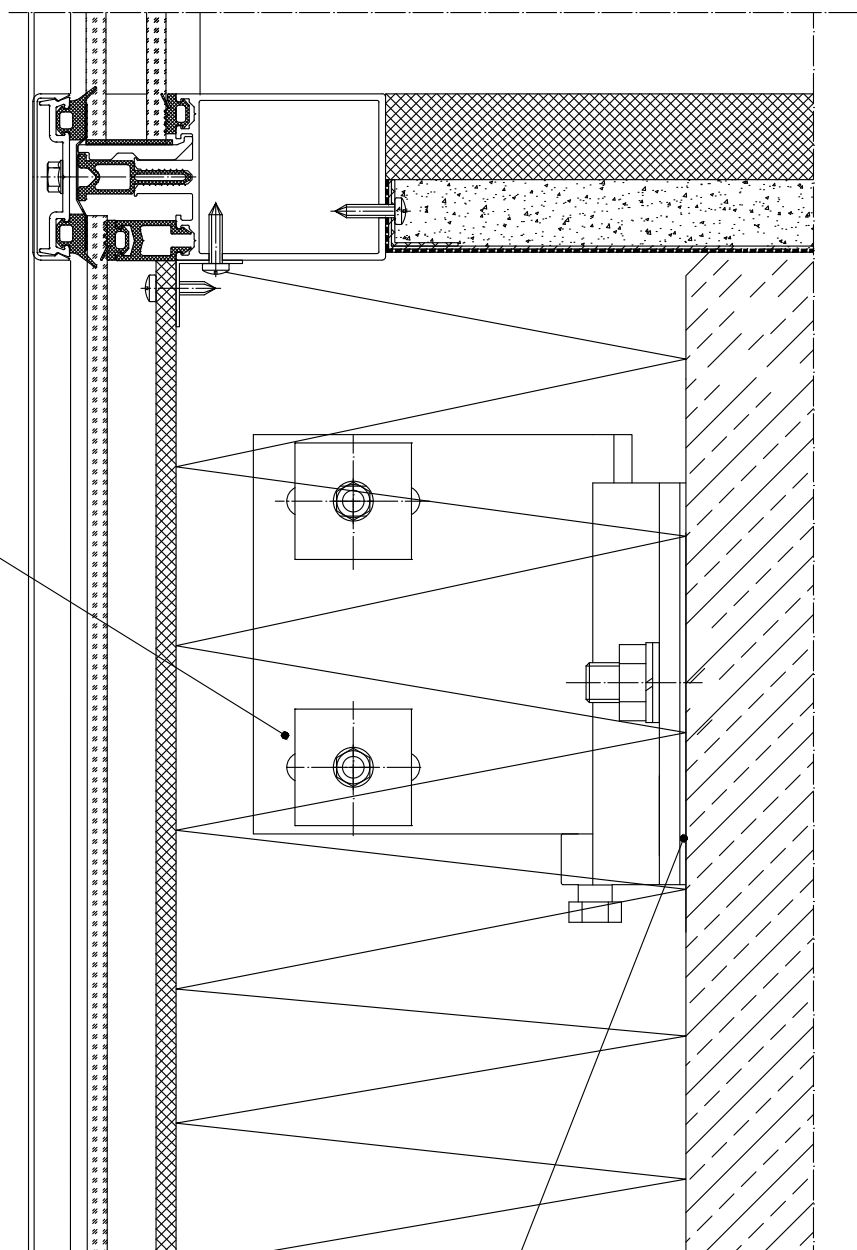

Паронитовая
прокладка