


Новый профиль серии МП-640

Профиль МП-64090-04 разработан для снижения себестоимости готовой продукции. Применяется в качестве стоек и ригелей при комплексном остеклении в проем.

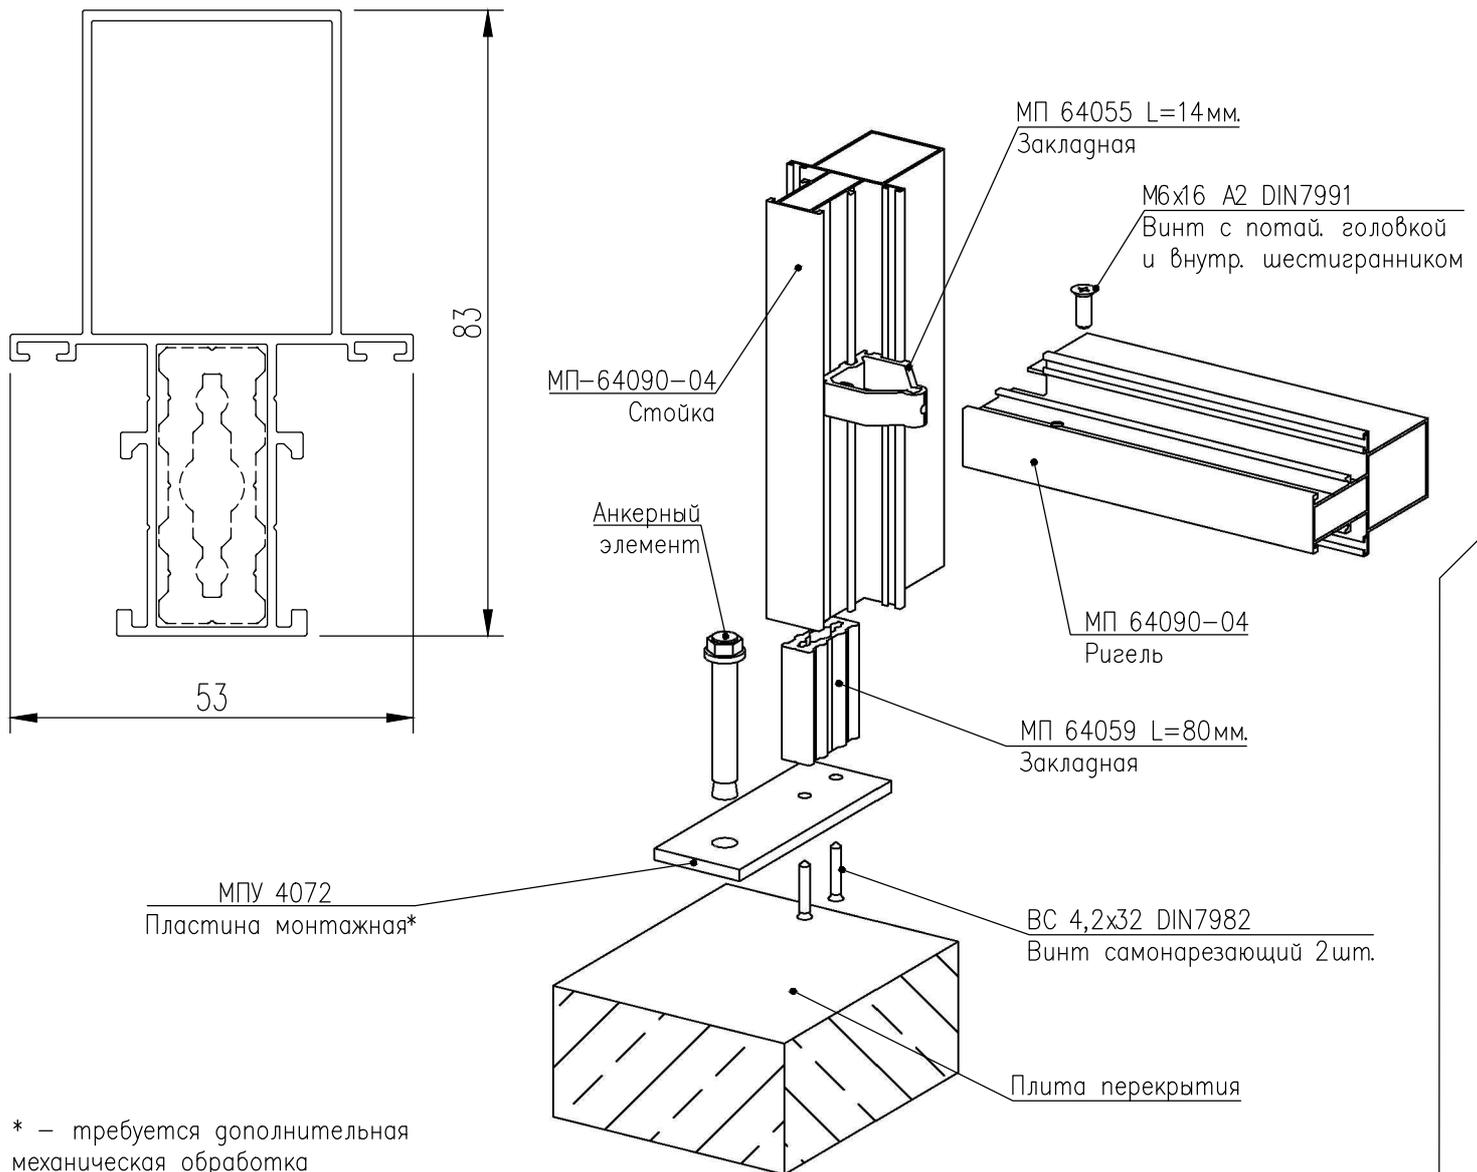

* — требуется дополнительная механическая обработка отверстия под анкер

Геометрические характеристики сечения.

Обозначение	X-X			Y-Y		
	$J_{xcм^4}$	$W_{xcм^3}$	i_x см	$J_{ycм^4}$	$W_{ycм^3}$	i_y
МП-64090-04	25.214	6.029	2.6	6.275	2.368	1.299