



Новый профиль серии МП-640

Усиленный профиль МП-64020-03 с повышенным моментом инерции разработан для использования в качестве стоек/ригелей при комплексном остеклении в навес или в проем. Закладная МП-64078-01 используется для соединения стоек и крепления к перекрытию.

МП-64020-03. Стойка/ригель.

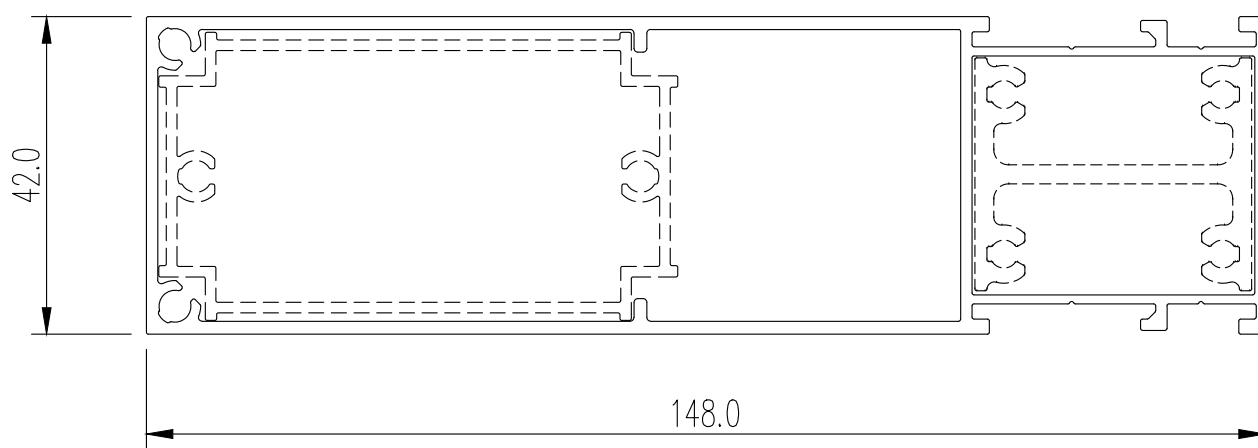

МП-64078-01. Закладная.

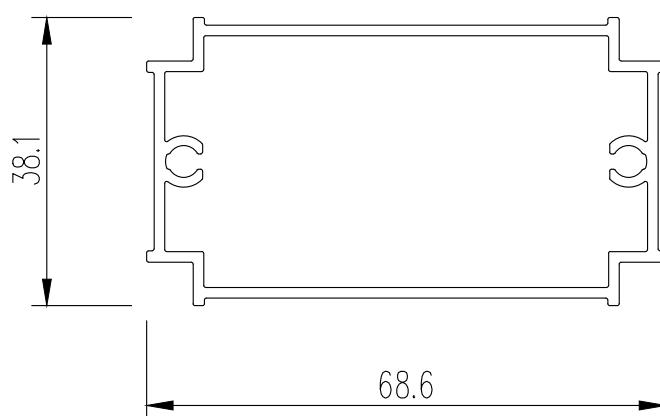


Геометрические характеристики сечения.

Обозначение	X-X			Y-Y		
	$J_{xcм^4}$	$W_{xcм^3}$	i_x см	$J_{ycм^4}$	$W_{ycм^3}$	i_y
МП-64020-03	167.7	22.57	1.773	21.934	10.445	1.773
МП-64078-01	19.815	5.773	2.479	6.389	3.354	1.408

Новый профиль серии МП-640

Вариант крепления стойки МП-64020-03 в проем через закладную МП-64078-01.

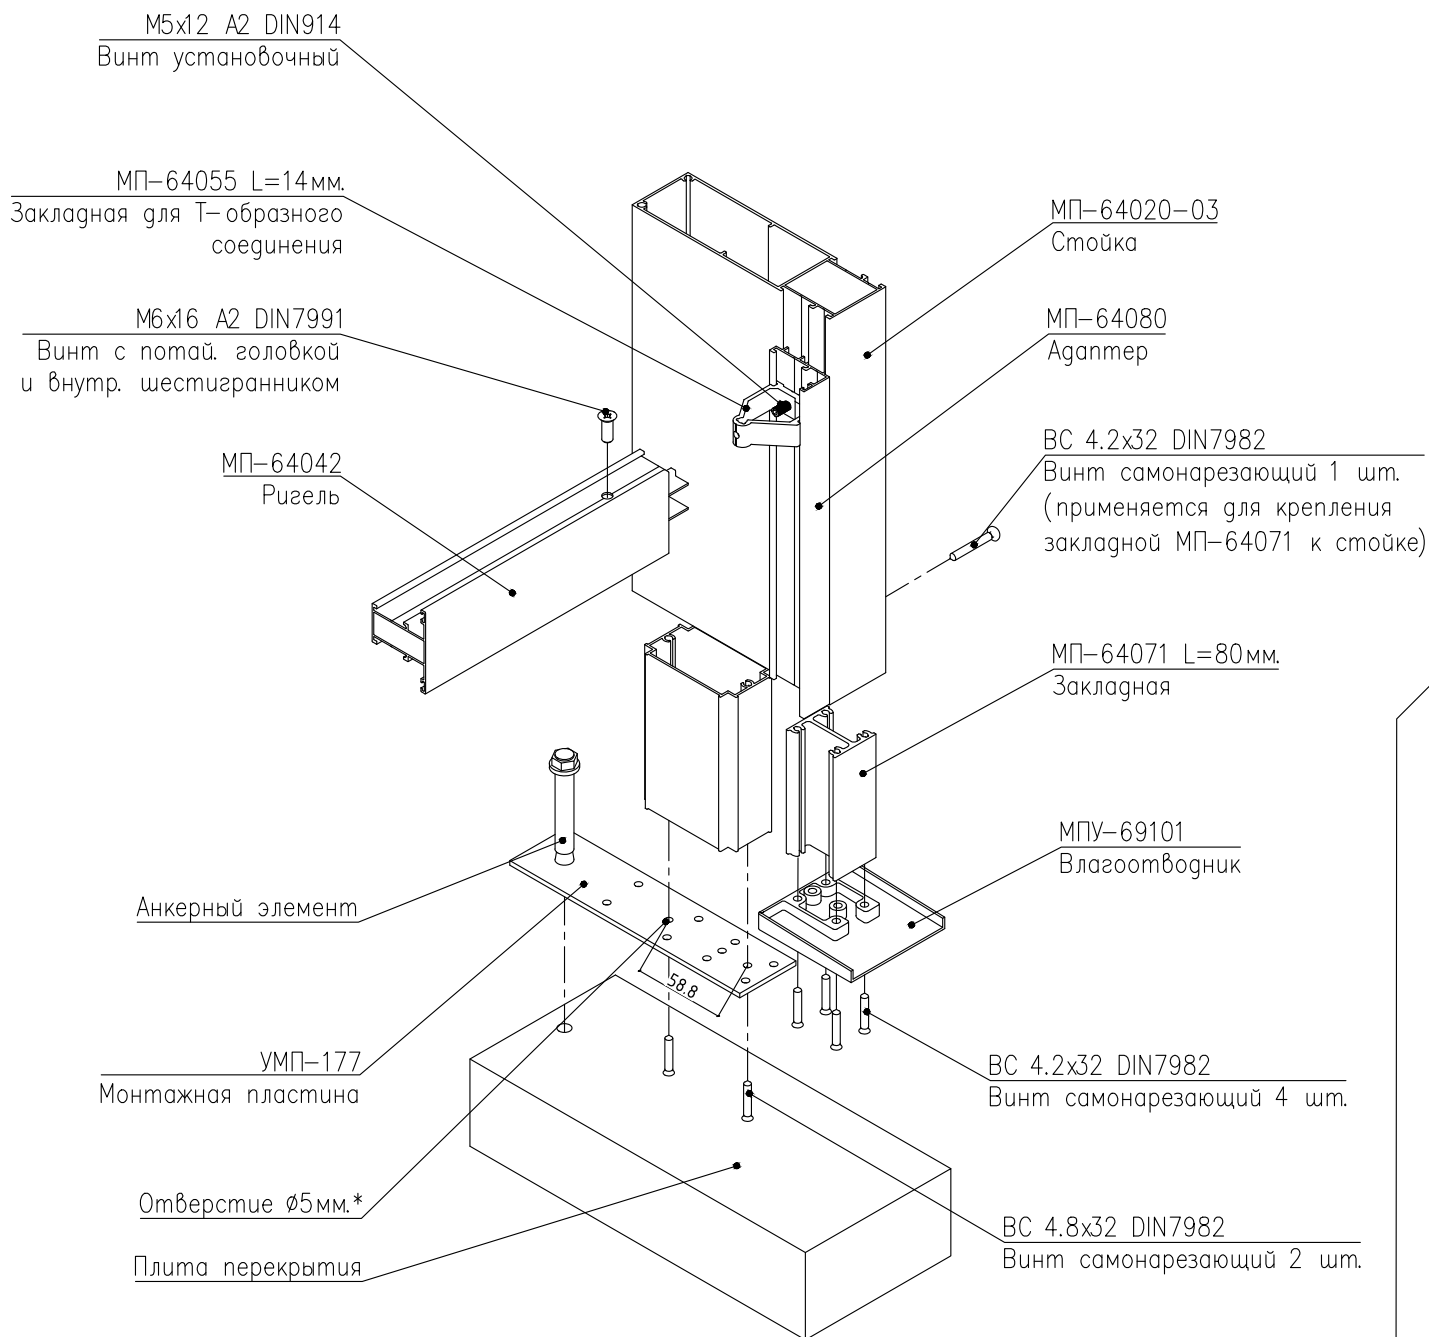


*-требуется дополнительная механическая обработка (сверление 1 дополнительного отверстия $\varnothing 5$ мм. и рассверливание 1 существующего отверстия) монтажной пластины УМП-177

Остекление балконов и лоджий

Новый профиль серии МП-640

Вариант крепления стойки МП-64020-03 в навес через закладную МП-64078-01.

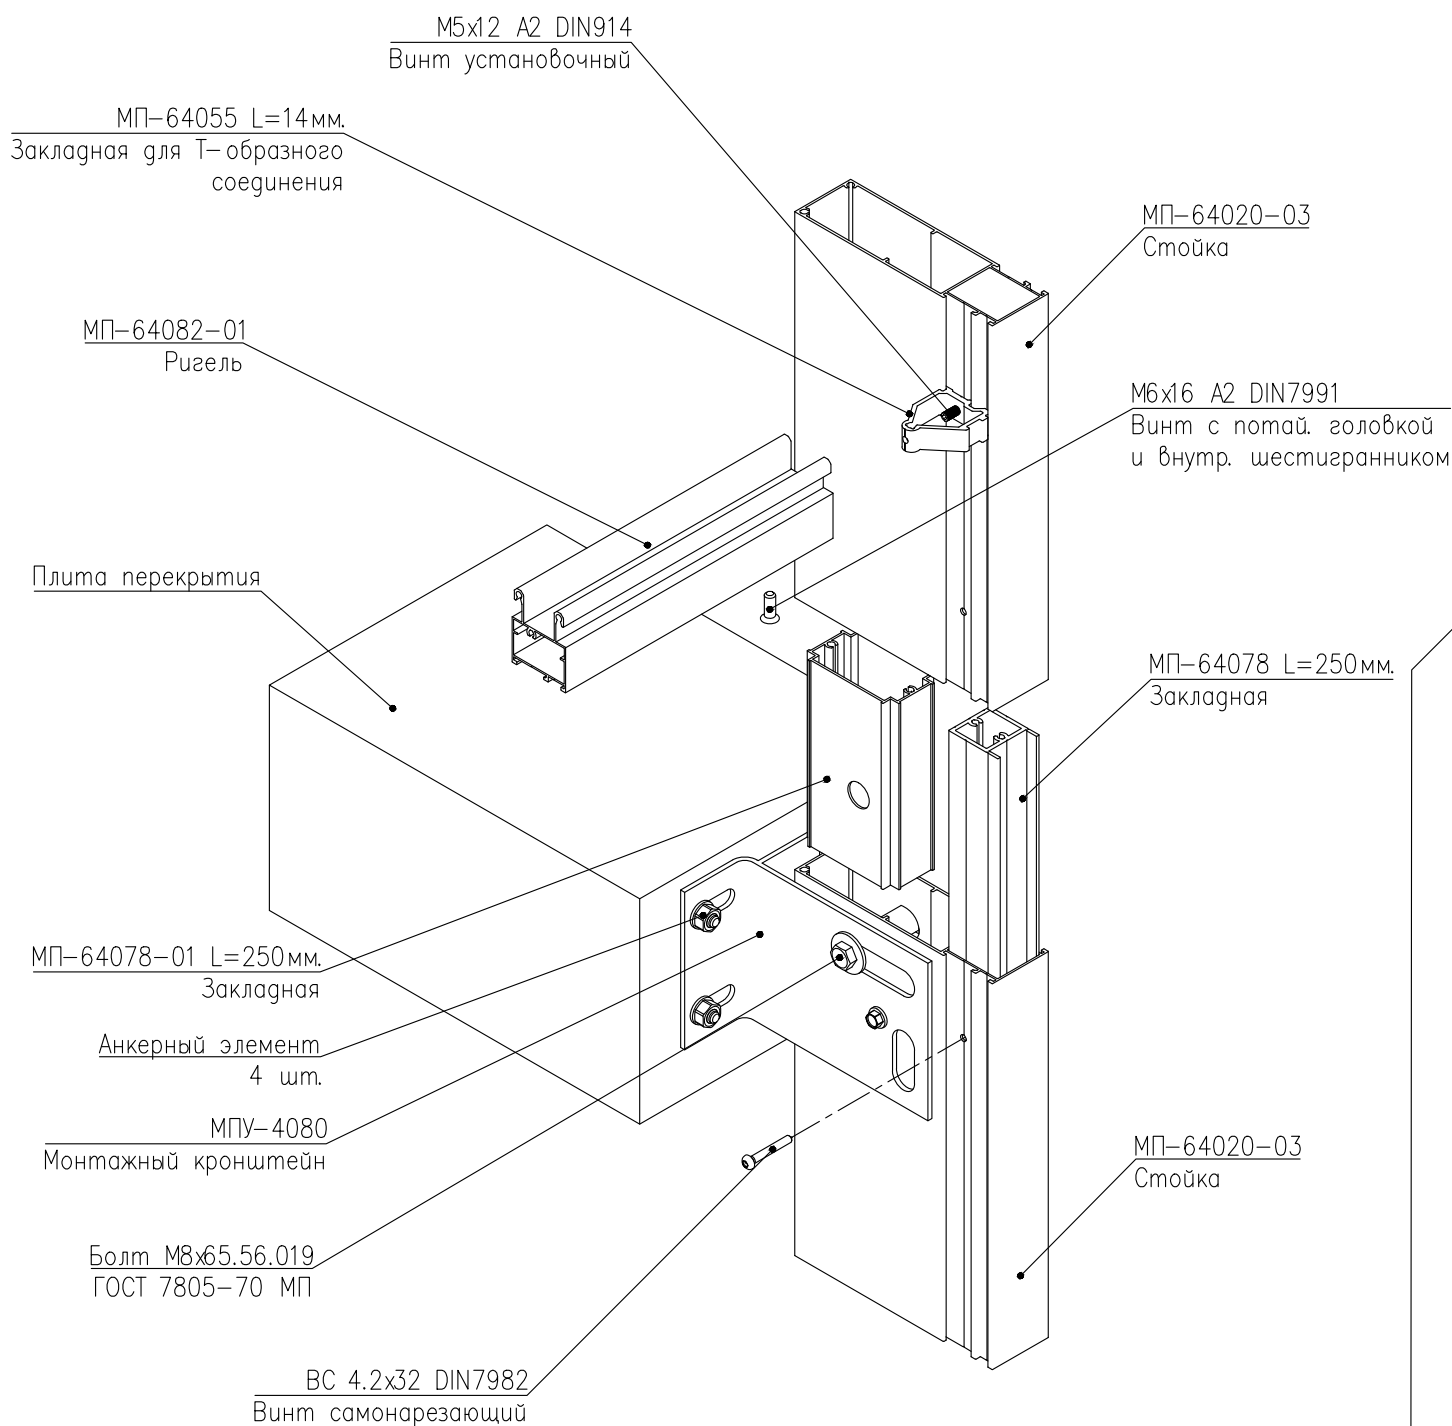

Остекление балконов и лоджий